




SALDATRICE MULTIMIG



multimig
160 / 200

GENERATORI INVERTER PER SALDATURA

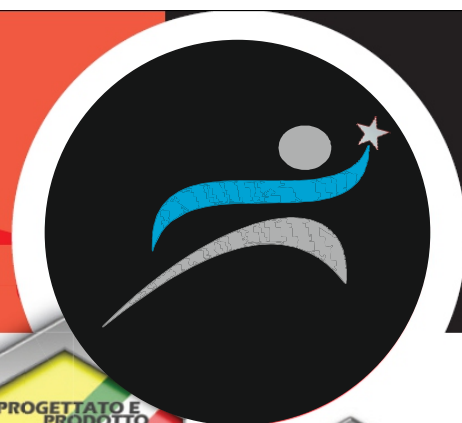

multimig 160 / 200

La semplicità di impostazione dei parametri, il pronto innesco dell'arco, la gestione automatizzata della corrente di corto circuito unita all'ottima penetrazione e alla buona diffusione del cordone di saldatura con tutti i metalli, rendono estremamente facile l'uso di questi impianti.

Entrambi possono saldare anche a filo animato senza gas, ad elettrodo e a tig con innesco lift-arc, anche con un consumo energetico entro i 3 kw.

La versione multimig 200 monta, di serie, un robusto trainafilo industriale a 4 rulli con motore da 80 Watt.



MIG	160 MULTI	200 MULTI
CODICE / CODE	E9MULTI16	E9MULTI20
BARCODE	-	-
Vac Input voltage e frequency	230V 50/60 Hz.	230V 50/60 Hz.
cos φ Phase shift	0,9	0,9
E Efficiency	0,87	0,87
A Current range (A)	1 - 160	1 - 200
V Output Range (V)	11 - 23	11 - 25
Uo Open circuit voltage (V)	70	70
X% Duty cycle >35%(A)	160	200
Input power >35% MIG (KVA)	3	4,4
I Input current >35%(A)	23,5	30,0
Wire Sizes(ø mm)	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8 / 1,0
Max Wire Spool (Kg.)	5	5
Electrodes type	R-B-I	R-B-I
Electrodes diameter (mm)	> 3,25	> 4
IP/IC Protection/Insulation Class	IP21-H	IP21-H
Weight (Kg)	17	20
Dim. Cm. (LxWxH)	43x26x43	54x24x40
Norms EN	EN 60974-1 EN60974-10	EN 60974-1 EN60974-10



Tony Piraino
SALES MANAGER

Via Tukory, 3
98057-Milazzo (ME)
tel. 090 928 66 07
mob. 338 38 70 878
www.tp.tools.italy@gmail.com

pi 02023600812
dat 05020211

soluzioni speciali
industria
artigianato
automotive
truck