




ACCESSORI SALDATURA



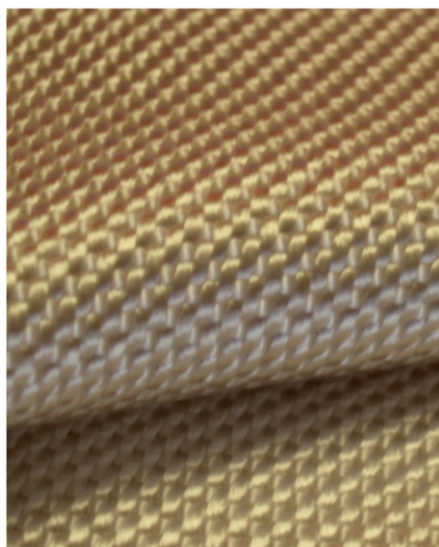

TELO PARASPRUZZI

Coperta anticalore in silice a trama satinata fine. Spessore 0,7mm, peso 625g/m². Colore: oro, temperatura di servizio 1100°C, limite 1300°C. EN 13501-1

Weld Cover 1300 0,9x1mt COD.TP5-091

Weld Cover 1300 0,9x2mt COD.TP5-092

Weld Cover 1300 1,8x2mt COD.TP5-182

Tabella indicativa per la scelta delle coperte a seconda degli impieghi

TIPO DI APPLICAZIONE	METALLO e TEMP. FUSIONE	WELD COVER 550 - 600					WELD COVER 850					WELD COVER 1300				
		Uso permanente fino a 500 C°					Uso permanente fino a 750 C°					Uso permanente fino a 1100 C°				
		Temp. max d'uso fino a 600 C°					Temp. max d'uso fino a 850 C°					Temp. max d'uso fino a 1300 C°				
		Diretto	0,5mt	1mt	2mt	3mt	Diretto	0,5mt	1mt	2mt	3mt	Diretto	0,5mt	1mt	2mt	3mt
AUTOGENIA	ACCIAIO 1460°					•				•	•		•	•	•	•
OSSIACETILENE	FERRO 1530°					•				•	•		•	•	•	•
TIG	ACCIAIO 1460°					•					•		•	•	•	•
	FERRO 1530°					•					•		•	•	•	•
	RAME 1083°				•	•				•	•	•	•	•	•	•
	ALLUMINIO 660°			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
MIG MAG	ACCIAIO 1460°					•					•		•	•	•	•
	FERRO 1530°					•					•		•	•	•	•
PUNTATURA	ACCIAIO 1460°					•					•		•	•	•	•
	FERRO 1530°					•					•		•	•	•	•
	ALLUMINIO 660°			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
TAGLIO PLASMA	ACCIAIO 1460°										•		•	•	•	•
BRASATURA	ZINCO 419,5°		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARGENTO 750°			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OTTONE 900°			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
MOLATURA / SMERIGLIO	SCINTILLE 400°		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•