



FISSAGGI PER MATERIE PLASTICHE
FASTENERS FOR PLASTIC
GEWINDEEINSÄTZE FÜR KUNSTSTOFFE
FIXATIONS POUR MATIÈRES PLASTIQUES
FIJACIONES PARA PLASTICO








INDICE GENERALE











GENERAL INDEX

INHALTSVERZEICHNIS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

INDICE GENERAL

	PAGINA PAGE
GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSAGGIO FASTENER SELECTION GUIDE	6-7
INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	8-9
METODI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHODS	10
UTENSILI PER INSERTI CON INTAGLIO TOOLS FOR INSERTS WITH SLOTS	11
DIMENSIONI SPINA PER COSTAMPAGGIO MOULD-IN PIN DIMENSIONS	11
 FXSLB	12
 FXHSLB	12
 FXTCB	13
 FXHLB	14
 FXHHLB	14
 83FXHS1	15
 FXFLB	16
 FXHFLB	16

	PAGINA PAGE
 FXSPB	17
 FXHSPB	17
 FXCPB-C	18
 FXCPB-L	18
 FXPLKB	19
 FXBLB	20
 FXHBLB	20
 FXHBLRB	20
 FXFTCB	21
 FXSLBCH	21
 FXHSLBCH	21

INDICE GENERALE

GENERAL INDEX










INHALTSVERZEICHNIS









SOMMAIRE GÉNÉRAL

INDICE GENERAL

5

5.44

		PAGINA PAGE
	FXSCTB	22-23
	FXHSCTB	22
	FXF309	24
	BF-BZ	25
	FA-TT	26
	AL-SOF-TT	27
	AL-SOF-TTO	27
	SLOTTED	28
	JACKFIX	29
	RN	29

		PAGINA PAGE
VITI PER PLASTICA TIPO FX SCREWS FOR PLASTICS FX TYPE		30
	FXTC+	31
	FXTS+	32
	FXTCF+	33
	FXTCTX	34
	FXTCCTX	35
VITI PER PLASTICA TIPO DF SCREWS FOR PLASTICS DF TYPE		36
	DFTC+	37
	DFTCF+	38
	DFTEF	39
	DFTS+	40
	DFTSC+	41

GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSAGGIO

FASTENER SELECTION GUIDE

PRODUKTWAHL ANLEITUNG

GUIDE POUR LE CHOIX DE LA FIXATION

GUIA PARA ESCOGER LA FIJACIÓN

Caratteristiche del materiale Material Characteristics Werkstoff Eigenschaften Caractéristiques du matériel Características del material	FXSLB	FXTCB	FXHLB	FXFLB	FXSPB	FXCPB	FXPLKB	FXBLB	FXFTCB	FXSLBCH
Termoplastici duri Hard Thermoplastics Thermoplaste hart Thermoplastiques durs Termoplásticos duros PA - PPS - PBT - PC/ABS										
Termoplastici medi Medium Thermoplastics Thermoplaste mittel - hart Thermoplastiques moyens Termoplásticos medios ABS - PA - POM - PVC	OK	OK	+/-	NO	NO	+/-	NO	+/-	OK	OK
Termoplastici teneri Soft Thermoplastics Thermoplaste soft Thermoplastiques tendres Termoplásticos blandos PP - PE - HDPE	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	NO	OK	OK
Termoplastici amorf Amorphous Thermoplastics Thermoplaste formlos Thermoplastiques amorphes Termoplásticos amorfos PPO - PC	OK caldo OK heat No ultra- suoni No ultraso- nics	OK caldo OK heat No ultra- suoni No ultraso- nics	OK	NO	NO	OK	NO	NO	OK	OK
Termoindurenti Thermosetting Duroplaste Thermoturcissables Termoendurentes	NO	NO	NO	NO	OK	+/-	NO	OK	OK	OK
Poliesteri termoindurenti Thermosetting polyester Polyester Duroplaste Polyesteres Thermoturcissables Poliester y termoendurentes SMC - DMC - BMC	NO	NO	NO	NO	+/-	NO	NO	NO	OK	OK
Schiume termoplastiche Thermoplastic foams Thermoplastische Schäume Mousses Thermoplastiques Espumas termoplásticas	+/-	+/-	+/-	NO	NO	NO	NO	NO	OK	OK
Schiume termoindurenti Thermosetting foams Duroplastische Schäume Mousses Thermoturcissables Espumas termoendurentes	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	OK	OK

TERMOPLASTICI: a temperatura ambiente sono polimeri solidi. Vengono riscaldati, fusi, iniettati negli stampi e lasciati raffreddare. L'operazione può ripetersi più volte senza che il materiale si danneggi. Hanno una buona resistenza meccanica ed una buona elasticità.

TERMOINDURENTI: a temperatura ambiente si presentano di solito in forma liquida o solida rammollita, e vengono iniettati a freddo negli stampi riscaldati. Una volta raffreddato il polimero termoindurente **NON** può tornare liquido, cioè se riscaldato si carbonizza. I termoindurenti non possono essere riutilizzati. Sono molto resistenti al calore ed agli agenti chimici, ma molto sensibili agli urti.

GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSAGGIO

FASTENER SELECTION GUIDE

PRODUKTWAHL ANLEITUNG

GUIDE POUR LE CHOIX DE LA FIXATION

GUIA PARA ESCOGER LA FIJACIÓN

5

7.44

Caratteristiche del materiale Material Characteristics Werkstoff Eigenschaften Caractéristiques du matériel Características del material	FXSCTB	FXF309	BF - BZ	FA-TT	AL-SOF-TT	SLOTTED	JACKFIX	RN	FX	DF
Termoplastici duri Hard Thermoplastics Thermoplaste hart Thermoplastiques durs Termoplásticos duros PA - PPS - PBT - PC/ABS	+/-	+/-	+/-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Termoplastici medi Medium Thermoplastics Thermoplaste mittel - hart Thermoplastiques moyens Termoplásticos medios ABS - PA - POM - PVC	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Termoplastici teneri Soft Thermoplastics Thermoplaste soft Thermoplastiques tendres Termoplásticos blandos PP - PE - HDPE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Termoplastici amorfi Amorphous Thermoplastics Thermoplaste formlos Thermoplastiques amorphes Termoplásticos amorfos PPO - PC	NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Termoindurenti Thermosetting Duroplaste Thermodurcissables Termoendurentes	+/-	+/-	+/-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	+/-
Poliesteri termoindurenti Thermosetting polyester Polyester Duroplaste Polyesteres Thermodurcissables Poliester y termoendurentes SMC - DMC - BMC	+/-	+/-	+/-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	+/-
Schiume termoplastiche Thermoplastic foams Thermoplastische Schäume Mousses Thermoplastiques Espumas termoplásticas	+/-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	+/-	+/-
Schiume termoindurenti Thermosetting foams Duroplastische Schäume Mousses Thermodurcissables Espumas termoendurentes	+/-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	+/-	+/-

THERMOPLASTICS: at room temperature they are solid polymers. They are heated, melted and injected into the molds and left to cool. They can be remolded and recycled without damaging the material. They offer high strength and easy flexibility.

THERMOSETTING: at room temperature it is usually in liquid or solid softened form, and is cold-injected into heated molds. Once the thermosetting polymer has cooled it CANNOT become liquid, so when heated it carbonizes. Thermosetting cannot be reused. They are very resistant to heat and chemical agents, but very sensitive to shocks.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DONNÉES TECHNIQUES

INFORMACION TECNICA


TRAZIONE

PULL-OUT

ZUGFESTIGKEIT

TRACTION

TRACCIÓN

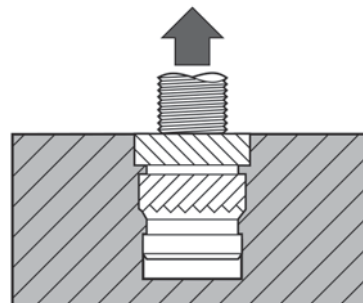

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATIONEN DONNÉES TECHNIQUES INFORMACION TECNICA	FXSLB	FXTCB	FXHLB	FXFLB	FXSPB	FXCPB	FXPLKB	FXBLB	FXFTCB	FXSLBCH
Trazione Pull-out Zugfestigkeit Traction Tracción	 OK	 OK	 OK	 +/-	 +/-	 +/-	 +/-	 +/-	 OK	 OK

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATIONEN DONNÉES TECHNIQUES INFORMACION TECNICA	FXSCTB	FXF309	BF - BZ	SLOTTED	JACKFIX	RN	FX	DF
Trazione Pull-out Zugfestigkeit Traction Tracción	 OK	 OK	 OK	 OK	 OK	 +/-	 OK	 OK

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DONNÉES TECHNIQUES

INFORMACION TECNICA

5

9.44


COPPIA DIRETTA

DIRECT TORQUE

DIREKTES DREHMOMENT

COUPLE DIRECT

PAR DE GIRO DIRECTO

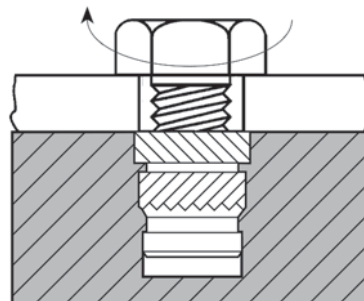

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATIONEN DONNÉES TECHNIQUES INFORMACION TECNICA	FXSLB	FXTCB	FXHLB	FXFLB	FXSPB	FXCPB	FXPLKB	FXBLB	FXFTCB	FXSLBCH
Trazione Pull-out Zugfestigkeit Traction Tracción	OK	OK	OK	+/-	OK	+/-	+/-	+/-	OK	OK

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION TECHNISCHE INFORMATIONEN DONNÉES TECHNIQUES INFORMACION TECNICA	FXSCTB	FXF309	BF - BZ	SLOTTED	JACKFIX	RN	FX	DF
Trazione Pull-out Zugfestigkeit Traction Tracción	NO	NO	NO	OK	OK	+/-	OK	OK


METODI DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION METHODS

INSTALLATIONSMETHODEN

MÉTHODES D'INSTALLATION

METODO DE INSTALACION

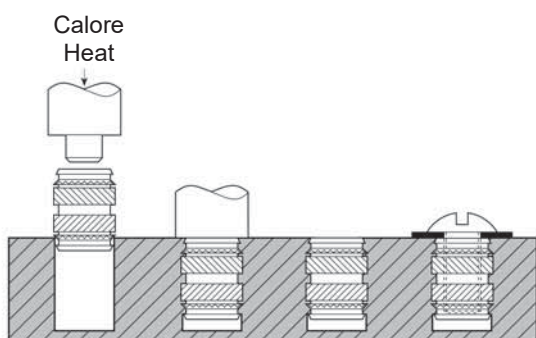


INSERIMENTO A CALDO

HEAT INSTALLATION


WÄRME EINBETTEN

INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE

INSTALACION CON CALOR

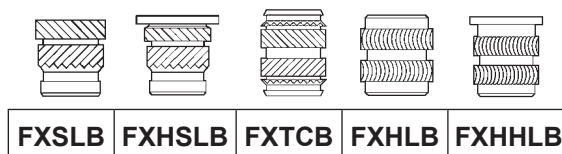

Ultrasuoni

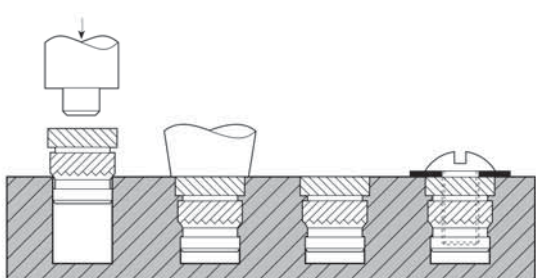


INSERIMENTO AD ULTRASUONI

ULTRASONICS INSTALLATION


EINBETTEN MIT ULTRASCHALL

INSERTION PAR PROCÉDÉ ULTRASONS

INSTALACION CON ULTRASONIDOS



Pressa Press

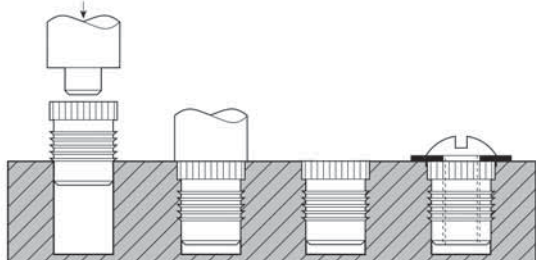


INSERIMENTO A PRESSIONE

PRESS-IN INSTALLATION



EINPRESS-EINSATZ

INSERTION À PRESSION


INSTALACION POR PRESION

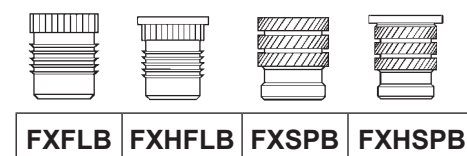

Pressa Press

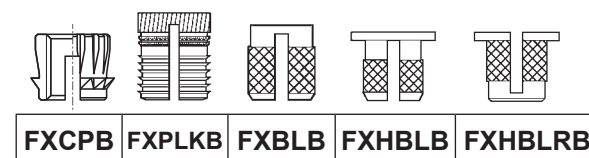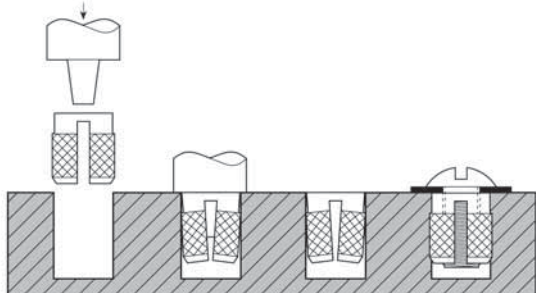

Avvitatore Tapping head

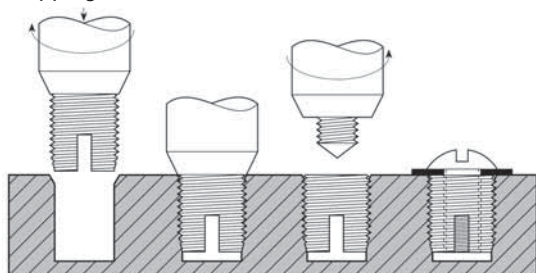


INSERIMENTO PER AVVITATURA

TAPPING INSTALLATION

EINSCHRAUB-EINSATZ

INSERTION PAR VISSEMENT

INSTALACION CON TORNILLO

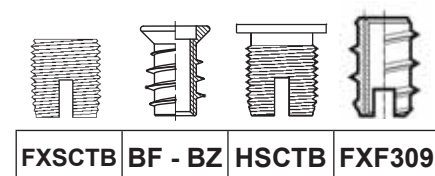



GUIDA ALLA SCELTA DELLE DIMENSIONI DELL'UTENSILE PER LA POSA DEGLI INSERTI CON INTAGLIO

GUIDE TO CHOOSE TOOL DIMENSIONS FOR INSERTS WITH SLOTS

ABMESSUNGSWAHL ANLEITUNG, DER NOTWENDIGEN WERKZEUGE FÜR DIE
INSTALLATION DER EINSÄTZE MIT SCHLITZ

GUIDE AU CHOIX DES DIMENSIONS DE L'OUTIL POUR L'INSTALLATION DES INSERTS CISAILLÉS

GUÍA PARA ESCOGER LAS DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA PARA EL INTERIOR CON RANURAS

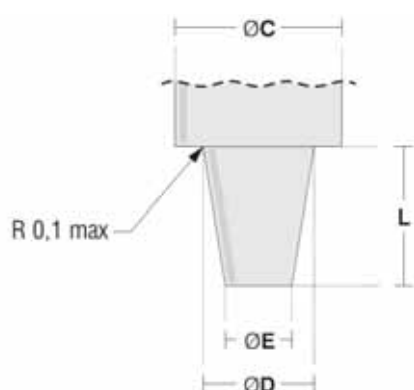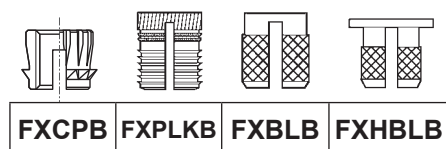

TIPO TYPE	øE	øD	øC	L
M 2	0,7	1,5	4	4
M 2,5	1,2	2,0	5	4,5
M 3	1,7	2,4	5	4,5
M 4	2,4	3,2	6,5	8
M 5	2,9	4,0	7,5	9
M 6	3,8	4,9	9,0	12
M 8	5,3	6,5	11,0	12




GUIDA ALLA SCELTA DELLE DIMENSIONI DELLA SPINA PER LA POSA DEGLI INSERTI IN COSTAMPAGGIO

GUIDE TO CHOOSE PIN DIMENSIONS FOR MOULD-IN INSERTS

ABMESSUNGSWAHL ANLEITUNG, DER NOTWENDIGEN STIFTE FÜR DIE INSTAL-
LATION DER GEGOSSENE EINSÄTZE

GUIDE AU CHOIX DES DIMENSIONS DU GOUJON POUR L'INSTALLATION DES IN-
SERTS PAR MOULAGE

GUÍA PARA ESCOGER LAS DIMENSIONES DEL PIN PARA EL INTERIOR DE MOLDE

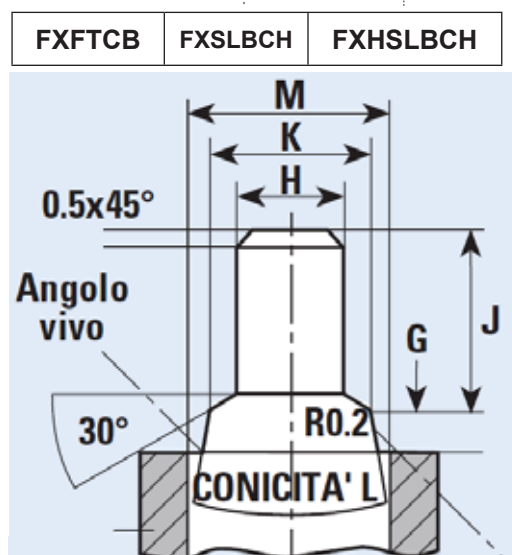

TIPO TYPE	G -,020 +,040 mm	H -,025 +,000 mm	J -,100 +,100 mm	K -,0125 +,0125 mm	L entro gradi	M mm
M 2	0.80	1.55	2.65	2.300	6	3.00
M 2,5	0.90	2.00	3.00	2.800	5	3.50
M 3	1.05	2.45	3.40	3.125	4.5	4.00
M 4	1.30	3.25	5.00	4.425	4.5	5.40
M 5	1.70	4.15	5.55	5.125	5	6.00
M 6	1.80	4.95	6.15	6.600	5.5	8.00
M 8	2.00	6.70	9.00	8.500	6	10.00

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXSLB INSERIMENTO A CALDO O ULTRASUONI

FXSLB e FXHSLB sono inserti in ottone, da utilizzare su materiali termoplastici.

Le godronature invertite ne garantiscono un'ottima tenuta alla trazione ed alla rotazione. Possono anche essere inseriti in costampaggio.

BRASS THREADED INSERTS FXSLB TYPE HEAT OR ULTRASONICS INSTALLATION

FXSLB and FXHSLB are brass inserts designed for thermoplastic materials.

The opposing helical knurls provide excellent resistance to torsion and pull out. They can be moulded in.

MESSING EINSÄTZE TYP FXSLB WÄRME-UND ULTRASCHALL EINBETTEN

FXSLB und FXHSLB sind Messing Einsätze für Thermoplastische Werkstoffe. Die Schräkverzahnte Rändelung sichert eine sehr gute Zug- und Verdrehfestigkeit zu. Kann auch in gegossene Bauteile eingesetzt werden.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXSLB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE OU ULTRASONS



FXSLB et FXHSLB sont des inserts en laiton, à utiliser pour matériaux thermoplastiques.

Les cannelures inversées garantissent une excellente tenue à l'arrachement et à la rotation. Ils peuvent aussi être insérés par moulage.


INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXSLB INSTALACION CON CALOR O ULTRASONIDOS

FXSLB y FXHSLB son insertos de latón para utilizar en materiales termoplásticos. Sus bandas helicoidales invertidas proporcionan una buena combinación de alto par de giro con resistencia a la tracción. Pueden ser utilizados en el interior del molde.

CODICE code FXSLB	CODICE code FXHSLB	Filetto interno Internal Thread	A*	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXSLBM02	83FXHSLBM02	M 2	4,0	0,53	4,8	3,6	3,1	3,2	1,3
83FXSLBM025	83FXHSLBM025	M 2,5	5,7	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
83FXSLBM034	83FXHSLBM034	M 3	4	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
83FXSLBM0348	83FXHSLBM0348	M 3	4,8	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
83FXSLBM03	83FXHSLBM03	M 3	5,7	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
83FXSLBM0448	83FXHSLBM0448	M 4	4,8	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
83FXSLBM0458	83FXHSLBM0458	M 4	5,8	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
83FXSLBM0472	83FXHSLBM0472	M 4	7,2	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
83FXSLBM04	83FXHSLBM04	M 4	8,1	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
83FXSLBM0558	83FXHSLBM0558	M 5	5,8	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
83FXSLBM582	83FXHSLBM582	M 5	8,2	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
83FXSLBM05	83FXHSLBM05	M 5	9,5	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
83FXSLBM0668	83FXHSLBM0668	M 6	6,8	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
83FXSLBM0695	83FXHSLBM0695	M 6	9,5	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
83FXSLBM06	83FXHSLBM06	M 6	12,7	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
83FXSLBM08	83FXHSLBM08	M 8	12,7	1,35	11,1	10,2	9,5	9,6	4,5
83FXSLBM10	83FXHSLBM10	M 10	12,7	1,60	14,0	12,6	11,8	11,9	6,0
83FXSLBM12	83FXHSLBM12	M 12	15,9	2,00	19,0	16,7	15,8	16,0	8,0

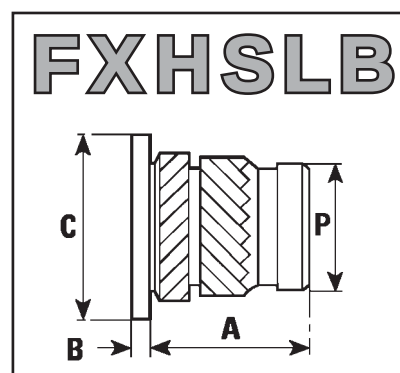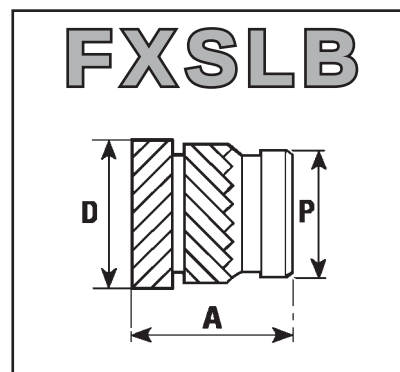

- * DISPONIBILI ALTEZZE DIFFERENTI
- * AVAILABLE IN DIFFERENT LENGTHS
- * VERFÜGBAR IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN
- * PLUSIEURS HAUTEURS DISPONIBLES
- * DISPONIBLES OTRAS ALTURAS



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXTCB INSERIMENTO A CALDO

FXTCB è un inserto filettato in ottone con le stesse caratteristiche di tenuta del FXSLB.

La forma simmetrica permette l'utilizzo durante lo stampaggio della plastica ed è consigliato anche per l'inserimento in automatico.

BRASS THREADED INSERTS FXTCB TYPE HEAT INSTALLATION

FXTCB is a brass insert with the same setting performances as FXSLB.

The symmetrical design assists automatic or manual feeding by eliminating the need for orientation during installation.

MESSING EINSÄTZE TYP FXTCB WÄRME EINBETTEN

FXTCB sind Messing Einsätze mit den selben Eigenschaften wie FXSLB.

Die symmetrische Form erlaubt die Anwendung während dem Kunststoff Gussverfahren.

Wird auch empfohlen für automatisierten Einsatz.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXTCB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE

FXTCB est un insert fileté en laiton avec les mêmes données de tenue du FXSLB.

Sa forme symétrique permet son utilisation au cours du moulage du plastique; il est indiqué aussi pour l'insertion automatisée.


INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXTCB INSTALACION CON CALOR

FXTCB es un inserto de latón roscado, con las mismas características de resistencia que el FXSLB.

Su forma simétrica permite su utilización durante el moldeo del plástico, y puede utilizarse tanto para instalación manual como automatizada.



FXTCB



CODICE code FXTCB	Filetto interno Internal Thread	A	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXTCBM02	M 2	4,0	3,6	3,1	3,2	1,3
83FXTCBM025	M 2,5	5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
83FXTCBM03	M 3	5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
83FXTCBM04	M 4	8,1	6,1	5,5	5,6	2,1
83FXTCBM05	M 5	9,5	6,8	6,3	6,4	2,6
83FXTCBM06	M 6	12,7	8,5	7,9	8,0	3,3
83FXTCBM08	M 8	12,7	10,0	9,5	9,6	4,5
83FXTCBM10	M 10	12,7	12,3	11,8	11,9	6,0
83FXTCBM12	M 12	15,9	16,3	15,8	16,0	8,0

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXHLB INSERIMENTO A CALDO

FXHLB e FXHHLB sono inserti in ottone, per l'installazione su materiali termoplastici amorf, sensibili all'intaglio.
Caratterizzati da zigrinature arrotondate e non taglienti.
Possono anche essere inseriti in costampaggio.

BRASS THREADED INSERTS FXHLB TYPE HEAT INSTALLATION

FXHLB and FXHHLB are brass inserts used in notch sensitive amorphous thermoplastics.
Featuring rounded knurl bands which avoid plastic cutting. They can be moulded in.

MESSING EINSÄTZE TYP FXHLB WÄRME EINBETTEN


FXHLB und FXHHLB sind Messing Einsätze für die Anwendung auf formlosen, schneide empfindlichen, Thermoplaste Werkstoffen.
Besonderheit ist die abgerundete nicht scharfkantige Rändelung.
Kann auch in gegossene Formteile eingesetzt werden.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXHLB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE

FXHLB et FXHHLB sont des inserts pour l'installation dans matériaux thermoplastiques amorphes, sensibles aux coupures.
Ils ont des cannelures arrondies, pour ne pas couper. Ils peuvent aussi être insérés par moulage.


INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXHLB INSTALACION CON CALOR

FXHLB y FXHHLB son insertos de latón, para la instalación en materiales termoplásticos amorfos que pueden tener riesgo de agrietado, por lo que su formas están redondeadas para evitar provocar grietas. También pueden ser utilizados en el interior del molde de inyección.





CODICE code FXHLB	CODICE code FXHHLB	Filetto inter- no Internal Thread	A	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXHLBM02	83FXHHLBM02	M 2	3,9	0,51	4,8	3,5	3,1	3,2	1,4
83FXHLBM025	83FXHHLBM025	M 2,5	5,8	0,58	5,5	4,4	3,9	4,0	1,8
83FXHLBM03	83FXHHLBM03	M 3	5,8	0,58	5,5	4,4	3,9	4,0	1,8
83FXHLBM04	83FXHHLBM04	M 4	8,1	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,4
83FXHLBM05	83FXHHLBM05	M 5	9,5	1,07	7,9	6,9	6,3	6,4	2,8
83FXHLBM06	83FXHHLBM06	M 6	12,7	1,32	9,5	8,5	7,9	8,0	3,6
83FXHLBM08	83FXHHLBM08	M 8	12,7	1,32	11,1	10,0	9,5	9,6	5

FXHLB



FXHHLB



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO

ATTREZZATURA MANUALE PER INSERIMENTO A CALDO DEGLI INSERTI IN OTTONE

MANUAL HEAT STAKING MACHINE FOR PLASTIC FASTENERS

*HAND GERÄT FÜR WÄRME INSTALLATION DER MESSING EINSÄTZE
FÜR KUNSTSTOFFE*

OUTIL MANUEL POUR INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE DES INSERTS EN LAITON

MANUAL DE LA MÁQUINA PARA COLOCACIÓN DE INSERTOS PARA PLÁSTICO

83FXHS1



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- funzionamento manuale
- procedimento termico
- volumi medio/bassi (campionature e produzioni in serie ridotte)
- sistema di installazione economico e versatile
- inserimento singolo o doppio degli inserti
- per inserti da M2 a M8
- controllo regolabile della profondità (utile pari a 215 mm.)
- controllo della temperatura con lettore LED
- riscaldatore a cartuccia da 200 watt con termocopia incorporata
- adatta alla maggior parte delle applicazioni (dalla temperatura ambiente ai 500° C)

MAIN FEATURES

- hand operated
- installation by heat
- medium / low volumes (prototyping/small series productions)
- low cost and versatile installation system
- single or double insert installation
- dimension range from M2 to M8
- adjustable depth control (max width 215 mm)
- adjustable temperature control with a LED display
- heated 200 watt head with thermocouple
- suitable for most applications (from room temperature to 500°C)

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXFLB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXFLB - FXHFLB sono inserti in ottone, da installare a pressione su materiali termoplastici teneri e medi.

BRASS THREADED INSERTS FXFLB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXFLB - FXHFLB are press-in brass inserts which can be installed into soft and medium thermoplastic materials

MESSING EINSÄTZE TYP FXFLB EINPRESS-EINSATZ



FXFLB-FXHFLB sind Messing Einpress-Einsätze für weiche und mittlere Thermoplaste Materialien.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXFLB INSERTION À PRESSION


FXFLB - FXHFLB sont des inserts en laiton à insérer à pression dans matériaux thermoplastiques tendres et moyens.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXFLB INSTALACION A PRESION

FXFLB y FXHFLB son insertos de latón, para instalar a presión sobre materiales termoplásticos blandos o medios.

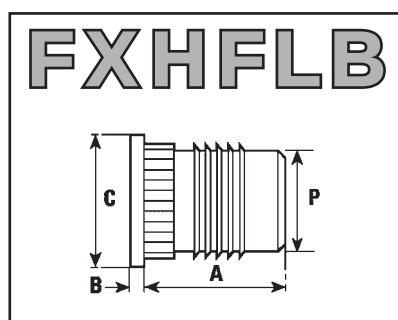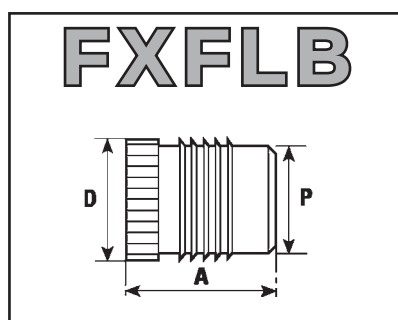

CODICE code FXFLB	CODICE code FXHFLB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness	N. alette Number of fins
83FXFLBM02	83FXHFLBM02	M 2	4,0	0,45	4,8	3,7	3,1	3,2	1,6	2
83FXFLBM025	83FXHFLBM025	M 2,5	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
83FXFLBM03	83FXHFLBM03	M 3	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
83FXFLBM04	83FXHFLBM04	M 4	7,9	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,8	5
83FXFLBM05	83FXHFLBM05	M 5	9,5	1,07	7,9	7,0	6,3	6,4	3,2	5
83FXFLBM06	83FXHFLBM06	M 6	12,7	1,32	9,5	8,6	7,9	8,0	4,0	7
83FXFLBM08	83FXHFLBM08	M 8	12,7	1,32	11,1	10,2	9,5	9,6	4,8	7



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXSPB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXSPB - FXHSPB sono inserti in ottone, studiati per l'utilizzo nei termoindurenti.
Le zigrinature permettono una grande resistenza alla torsione.

BRASS THREADED INSERTS FXSPB TYPE INSTALLATION BY ACTION PRESS

FXSPB - FXHSPB are press-in brass inserts ideal for use in thermosetting materials.
Higt torque-out resistance.

MESSING EINSÄTZE TYP FXSPB EINPRESSEINBETTUNG

FXSPB-FXHSPB sind Messing Einsätze, entwickelt für Duroplaste.
Die Rändelung bzw Verzahnung sichert einen hohen Verdreh Widerstand zu.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXSPB INSERTION À PRESSION


FXSPB - FXHSPB sont des inserts indiqués pour l'utilisation avec matériaux thermodurcissables.
Les cannelures garantissent une grande résistance au couple.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXSPB INSTALACION A PRESION


FXSPB-FXHSPB son insertos de latón, diseñados para su utilización en plásticos termoendurentes,
con una gran resistencia al par de giro.




FXSPB



FXHSPB



CODICE code FXSPB	CODICE code FXHSPB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXSPBM02	83FXHSPBM02	M 2	4,1	0,51	4,8	3,3	3	3,1	1,6
83FXSPBM025	83FXHSPBM025	M 2,5	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0
83FXSPBM03	83FXHSPBM03	M 3	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0
83FXSPBM04	83FXHSPBM04	M 4	7,4	0,89	7,1	5,8	5,3	5,4	2,5
83FXSPBM05	83FXHSPBM05	M 5	8,3	1,07	7,9	6,6	6,1	6,2	2,5
83FXSPBM06	83FXHSPBM06	M 6	9,2	1,32	9,5	8,2	7,7	7,8	2,8
83FXSPBM08	83FXHSPBM08	M 8	9,2	1,32	11,1	9,7	9,3	9,3	3,8
83FXSPBM10	83FXHSPBM10	M10	9,2	1,32	14,0	12,7	12,2	12,3	5,0



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO

INSERTI FILETTATI AD ESPANSIONE IN OTTONE TIPO FXCPB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXCPB sono inserti ad espansione in ottone, da installare a pressione su tutti i materiali termoplastici.
Dopo l'inserimento hanno un leggero effetto autofrenante sulla vite.
Ottima resistenza a coppia e trazione.

EXPANSION BRASS INSERTS FXCPB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXCPB are press-in expansion brass inserts suitable for installation in all thermoplastic materials.
Slight self-locking effect on the screw after installation.
Provides excellent torque-to-turn and pull-out performance.

MESSING EXPANSION EINSÄTZE TYP FXCPB EINPRESS-EINSATZ

FXCPB sind Messing Expansion Einsätze für Einpress-Einsatz. Geeignet für alle Thermoplaste.
Nach dem Einsatz entsteht eine leichte selbstsichernde Schrauben Wirkung.
Sehr hoher Zug- und Verdreh Widerstand.

INSERTS FILETÉS À EXPANSION EN LAITON TYPE FXCPB INSERTION À PRESSION

FXCPB sont des inserts à expansion en laiton, à installer à pression dans tous matériaux thermoplastiques.
Après la pose ils ont un léger effet auto-freiné sur la vis.
Excellente tenue au couple et à l'arrachement.



INSERTOS EXPANSION DE LATON TIPO FXCPB INSTALACION POR PRESION

FXCPB son insertos expansión de latón por presión aptos para todo tipo de materiales termoplásticos.
Después de la instalación tienen un efecto de autobloqueo del tornillo.
Proporcionan una excelente resistencia tanto al par de giro como a tracción.



CODICE code FXCPB-C	Filetto interno Internal Thread	A	C	D	P	Ø foro / hole
83FXCPBM0235C	M2	3,5	3,5	3,9	3,1	3,1 - 3,2
83FXCPBM0254C	M2,5	4	4	4,4	3,5	3,6 - 3,7
83FXCPBM035C	M3	5	5	5,6	4,5	4,6 - 4,7
83FXCPBM045C	M4	5	6	6,6	5,4	5,5 - 5,6
83FXCPBM056C	M5	6	7	7,6	6,5	6,6 - 6,7
83FXCPBM067C	M6	7	8	8,6	7,5	7,6 - 7,7

CODICE code FXCPB-L	Filetto interno Internal Thread	A	C	D	P	Ø foro / hole
83FXCPBM038L	M3	8	5	5,6	4,5	4,6 - 4,7
83FXCPBM0395L	M3	9,5	5	5,6	4,5	4,6 - 4,7
83FXCPBM048L	M4	8	6	6,6	5,4	5,5 - 5,6
83FXCPBM0495L	M4	9,5	6	6,6	5,4	5,5 - 5,6
83FXCPBM059L	M5	9	7	7,6	6,5	6,6 - 6,7
83FXCPBM069L	M6	9	8	8,6	7,5	7,6 - 7,7
83FXCPBM0810L	M8	10	10	10,6	9,4	9,5 - 9,6

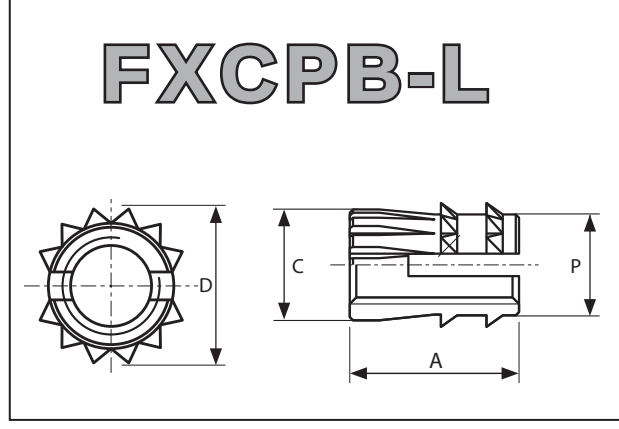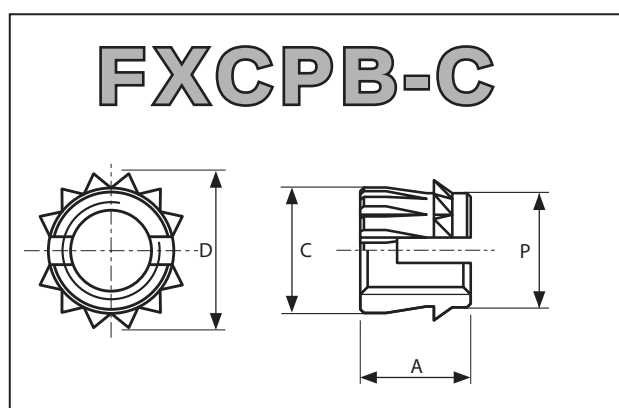

Disponibili a richiesta le versioni senza intagli.

Unslotted version available on demand.

Auf Anfrage auch ohne Schlitz.

Versions sans fentes coupantes disponibles sur demande.

Bajo pedido disponibles sin ranuras.

Guida alla scelta delle dimensioni
dell'utensile: pag. 11

Guide to choose the tool dimensions: page 11

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXPLKB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXPLKB è un inserto in ottone, per l'installazione rapida su materiali termoplastici teneri e medi.
Dopo l'inserimento ha un leggero effetto autofrenante sulla vite.

BRASS THREADED INSERTS FXPLKB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXPLKB is a press-in expansion brass insert, used in soft and medium thermoplastics.
Slightly self-locking after installation.

MESSING EINSÄTZE TYP FXPLKB EINPRESS-EINSATZ


FXPLKB ist ein Messing Einsatz für schnelles Einbetten auf soft und mittel-harten Thermoplaste.
Nach dem Einsatz entsteht eine leichte Schrauben Sicherungswirkung.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXPLKB INSERTION À PRESSION

FXPLKB est un insert pour insertion rapide dans matériaux thermoplastiques tendres et moyens.
Après insertion il a un effet auto-freiné.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXPLKB INSTALACION A PRESION

FXPLKB es un inserto en latón, para instalación rápida en materiales termoplásticos blandos o medios.
Una vez instalados tienen un ligero efecto autoblocante.

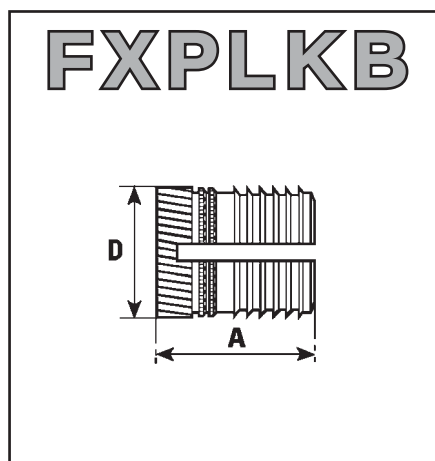

CODICE code FXPLKB	Filetto interno Internal Thread	A	D	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXPLKBM02	M 2	4,0	3,7	3,2	1,6
83FXPLKBM025	M 2,5	5,8*	4,5	4,0	2,0
83FXPLKBM03	M 3	5,8*	4,5	4,0	2,0
83FXPLKBM04	M 4	8,2*	6,2	5,6	2,8
83FXPLKBM05	M 5	9,5*	6,9	6,4	3,2
83FXPLKBM06	M 6	12,7*	8,5	8,0	4,0
83FXPLKBM08	M 8	12,7	10,1	9,6	4,8

- * DISPONIBILI ALTEZZE DIFFERENTI
- * AVAILABLE IN DIFFERENT LENGTHS
- * VERFÜGBAR IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN
- * PLUSIEURS HAUTEURS DISPONIBLES
- * DISPONIBLES OTRAS ALTURAS

Guida alla scelta delle dimensioni
dell'utensile: pag. 11
Guide to choose the tool dimensions: page 11

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXBLB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB sono inserti in ottone ad inserimento a pressione con tenuta ad espansione. Ideali per termoindurenti.
Dopo l'inserimento hanno un leggero effetto autofrenante sulla vite.

BRASS THREADED INSERTS FXBLB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB are press-in expansion brass inserts used in hard thermosetting plastics.
Slightly self-locking after installation.

MESSING EINSÄTZE TYP FXBLB EINPRESS-EINSATZ

FXBLB-FXHBLB-FXHBLRB sind Messing Einsätze zum Einpressen mit Expansions
Festigkeit. Ideal für Duroplaste. Nach dem Einsatz entsteht eine leichte Schrauben Sicherungswirkung

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXBLB INSERTION À PRESSION




FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB sont des inserts en laiton avec insertion par expansion. Indiqués pour thermodurcissables.
Après insertion ils ont un effet auto-freiné.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXBLB INSTALACION A PRESION

FXBLB-FXHBLB-FXHBLRB son insertos de latón para instalación a presión con alojamiento por expansión
lo que los hace adecuados para plásticos termoendurentes.
Después de la instalación tienen un ligero efecto de retención sobre el tornillo.



CODICE code FXBLB	CODICE code FXHBLB	CODICE code FXHBLRB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXBLBM02	83FXHBLBM02	83FXHBLRB02	M 2	3,9	0,43	4,8	3,2	3,2	2,4
83FXBLBM025	83FXHBLBM025	83FXHBLRB025	M 2,5	4,7	0,51	5,5	4,0	4,0	3,2
83FXBLBM03	83FXHBLBM03	83FXHBLRB03	M 3	4,7	0,51	5,5	4,0	4,0	3,2
83FXBLBM04	83FXHBLBM04	83FXHBLRB04	M 4	7,9	0,82	7,1	5,5	5,6	4,0
83FXBLBM05	83FXHBLBM05	83FXHBLRB05	M 5	9,4	0,99	7,9	6,3	6,4	4,8
83FXBLBM06	83FXHBLBM06	83FXHBLRB06	M 6	12,6	1,25	9,5	7,9	8,0	6,0
83FXBLBM08	83FXHBLBM08	83FXHBLRB08	M 8	12,6	1,25	11,1	9,5	9,6	7,0

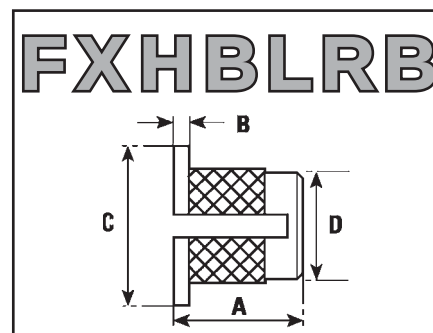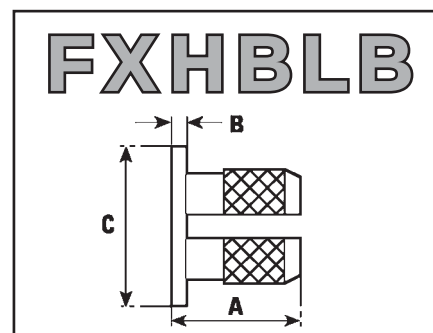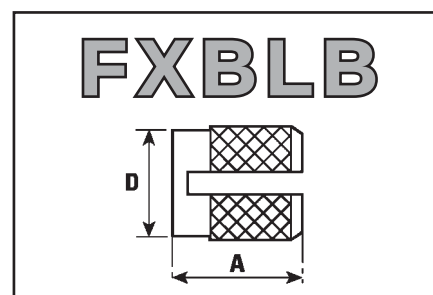

Guida alla scelta delle dimensioni
dell'utensile: pag. 11

Guide to choose the tool dimensions: page 11

INSERTI FILETTATI IN OTTONE CIECHI INSERIMENTO COSTAMPAGGIO

FXFTCB - FXSLBCH - FXHSLBCH sono inserti in ottone cieco, studiati per il costampaggio.

BLIND ENDED BRASS THREADED INSERTS MOULD-IN INSTALLATION

FXFTCB - FXSLBCH - FXHSLBCH are blind ended brass threaded inserts designed for mould-in applications.

EINSÄTZE AUS MESSING GESCHLOSSEN FÜR GEGOSSENE BAUTEILE

FXFTCB - FXSLBCH - FXHSLBCH sind Messing Einsätze, geschlossene Ausführung, gesondert für gegossene Bauteile entwickelt

INSERTS FILETÉS EN LAITON BORGNE INSERTION PAR MOULAGE

FXFTCB - FXSLBCH - FXHSLBCH sont des inserts borgnes, indiqués pour le moulage.

INSERTOS LATON ROSCADOS CIEGOS INSTALACION EN INTERIOR DE MOLDE

FXFTCB - FXSLBCH - FXHSLBCH son insertos de latón, diseñados para su instalación en el interior del molde.

CODICE code FXFTCB	Filetto interno Internal Thread	A*	D	E min.	F
83FXFTCBM02	M 2	5,5	3,4	3,6	1,0
83FXFTCBM025	M 2,5	6,4	4,3	4,0	1,2
83FXFTCBM03	M 3	7,3	4,7	4,6	1,3
83FXFTCBM04	M 4	10,2	6,3	6,7	1,8
83FXFTCBM05	M 5	11,2	7,3	7,4	2,0
83FXFTCBM06	M 6	14,4	9,8	8,1	2,0
83FXFTCBM08	M 8	16,5	11,4	11,1	2,3
83FXFTCBM10	M10	17,9	13,8	11,9	2,4

- * DISPONIBILI ALTEZZE DIFFERENTI
- * AVAILABLE IN DIFFERENT LENGTHS
- * VERFÜGBAR IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN
- * PLUSIEURS HAUTEURS DISPONIBLES
- * DISPONIBLES OTRAS ALTURAS


CODICE code FXSLBCH	CODICE code FXHSLBCH	Filetto interno Internal Thread	A*	D	C	B
83FXSLBM03CH	83FXHSLBM03CH	M 3	8,8	4,6	5,6	0,6
83FXSLBM04CH	83FXHSLBM04CH	M 4	12,2	6,3	7,2	0,8
83FXSLBM05CH	83FXHSLBM05CH	M 5	15,0	7,0	8,0	1,0
83FXSLBM06CH	83FXHSLBM06CH	M 6	15,0	8,6	9,5	1,3
83FXSLBM08CH	83FXHSLBM08CH	M 8	15,0	10,2	11,0	1,3

- * DISPONIBILI ALTEZZE DIFFERENTI
- * AVAILABLE IN DIFFERENT LENGTHS
- * VERFÜGBAR IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN
- * PLUSIEURS HAUTEURS DISPONIBLES
- * DISPONIBLES OTRAS ALTURAS

Guida alla scelta delle
dimensioni della spina: pag. 11
Guide to choose the pin
dimensions: page 11




FXFTCB




- DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
- AVAILABLE ONLY UPON REQUEST
- AUF ANFRAGE LIEFERBAR
- SUR DEMANDE
- DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO



FXSLBCH



FXHSLBCH



BUSSOLE AUTOFILETTANTI TIPO FXSCTB INSERIMENTO CON UTENSILE MANUALE O UTENSILE A MACCHINA

Le bussole autofilettanti FXSCTB e FXHSCTB vengono avvitate sia su termoplastici sia su termoindurenti.
E' ottima la loro tenuta al taglio ed alla trazione. Disponibili in ottone, in acciaio temprato ed in inox.

SELF-TAPPING THREADED INSERTS FXSCTB TYPE INSTALLATION WITH HAND TOOL OR TAPPING MACHINE

FXSCTB and FXHSCTB are self-tapping threaded inserts suitable for thermoplastic and thermosetting materials.
High pull-out resistance. Available in brass, hardened steel or stainless steel.

SELBSTSCHNEIDENDE BUCHSEN TYP FXSCTB EINSATZ DURCH MANUELLES WERKZEUG ODER DURCH GEWINDEBOHRMASCHINE

Die selbstschneidende Buchsen FXSCTB und FXHSCTB werden verschraubt in Duroplaste wie auch in Thermoplaste. Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit. Verfügbar in Messing, Stahl Einsatzgehärtet und Edelstahl.






DOUILLES AUTOTARAUEUSES TYPE FXSCTB MONTAGE MANUEL OU À LA MACHINE


Les douilles autotaraueuses FXSCTB et FXHSCTB peuvent être vissées sur thermoplastiques et sur thermodurcissables.
Excellente tenue à l'arrachement et au cisaillement. Disponibles en laiton, en acier trempé et en inox.

INSERTOS ROSCADOS AUTOTALADRANTES TIPO FXSCTB INSTALACION CON UTENSILIO MANUAL O MAQUINA AUTOMATICA

FXSCTB y FXHSCTB se pueden instalar en termoplásticos y termoendurentes.
Excelente resistencia a la tracción y cizalla. Disponibles en latón, acero templado y acero inoxidable.

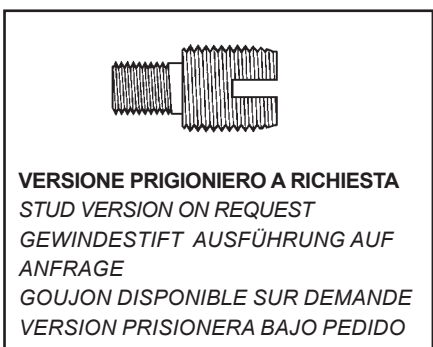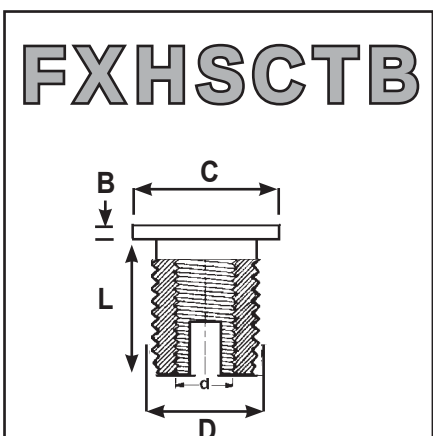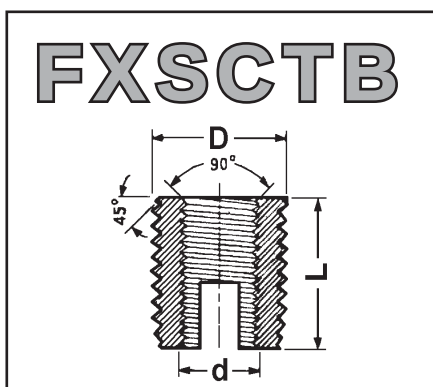

d Filetto interno Internal Thread	D Filetto esterno External Thread			L	C	B
M 2,5 x 0,45	4,5 x 0,5	4,0 - 4,3	8	6	6,0	0,58
M 3 x 0,5	5,0 x 0,5	4,5 - 4,8	8	6	6,5	0,58
M 4 x 0,7	6,5 x 0,75	5,8 - 6,2	10	8	8,0	0,89
M 5 x 0,8	8,0 x 1,0	7,1 - 7,6	13	10	9,5	1,06
M 6 x 1,0	9,0 x 1,0	8,1 - 8,6	15	12	12,5	1,32
M 6 x 1,0	10,0 x 1,5	8,6 - 9,4	17	14	12,0	1,32
M 8 x 1,25	12,0 x 1,5	10,6 - 11,4	18	15	14,0	1,32
M 10 x 1,5	14,0 x 1,5	12,6 - 13,4	22	18	16,0	1,57
M 12 x 1,75	16,0 x 1,5	14,6 - 15,4	26	22	18,0	1,57
M 14 x 2,0	18,0 x 1,5	16,6 - 17,4	28	24	-	-
M 16 x 2,0	20,0 x 1,5	18,6 - 19,4	27	22	-	-
M 18 x 2,5	22,0 x 1,5	20,8 - 21,4	29	24	-	-
M 20 x 2,5	26,0 x 1,5	24,8 - 25,4	32	27	-	-
M 24 x 3,0	30,0 x 1,5	28,8 - 29,4	36	30	-	-

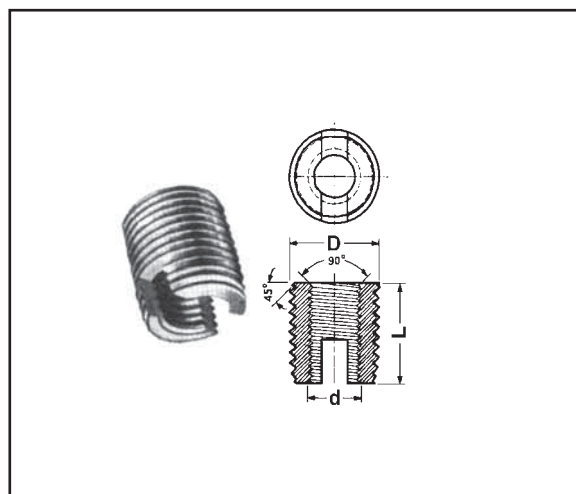

CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	d	D	L
OTTONE BRASS MESSING LAITON LATÓN	ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL INOX INOX	Filetto interno Internal Thread	Filetto esterno External Thread	
83FXSCTBM025	83ACF212M025	83IXF212M025	M 2,5 x 0,45	4,5 x 0,5	6
83FXSCTBM03	83ACF212M03	83IXF212M03	M 3 x 0,5	5,0 x 0,5	6
83FXSCTBM04	83ACF212M04	83IXF212M04	M 4 x 0,7	6,5 x 0,75	8
83FXSCTBM05	83ACF212M05	83IXF212M05	M 5 x 0,8	8,0 x 1,0	10
83FXSCTBM06A	83ACF212M06A	83IXF212M06A	M 6 x 1,0	9,0 x 1,0	12
83FXSCTBM06	83ACF212M06	83IXF212M06	M 6 x 1,0	10,0 x 1,5	14
83FXSCTBM08	83ACF212M08	83IXF212M08	M 8 x 1,25	12,0 x 1,5	15
83FXSCTBM10	83ACF212M10	83IXF212M10	M 10 x 1,5	14,0 x 1,5	18
83FXSCTBM12	83ACF212M12	83IXF212M12	M 12 x 1,75	16,0 x 1,5	22
83FXSCTBM14	83ACF212M14	83IXF212M14	M 14 x 2,0	18,0 x 1,5	24
83FXSCTBM16	83ACF212M16	83IXF212M16	M 16 x 2,0	20,0 x 1,5	22
83FXSCTBM18	83ACF212M18	83IXF212M18	M 18 x 2,5	22,0 x 1,5	24
83FXSCTBM20	83ACF212M20	83IXF212M20	M 20 x 2,5	26,0 x 1,5	27
83FXSCTBM24	83ACF212M24	83IXF212M24	M 24 x 3,0	30,0 x 1,5	30

BUSSOLE AUTOFILETTANTI TIPO FXF309

INSERIMENTO CON UTENSILE MANUALE O UTENSILE A MACCHINA

Le bussole autofilettanti FXF309 vengono avvitate su materiali plastici, legno e compositi. E' ottima la loro tenuta al taglio ed alla trazione. Disponibili in ottone. Altri materiali a richiesta.

SELF-TAPPING THREADED INSERTS FXF309 TYPE

INSTALLATION WITH HAND TOOL OR TAPPING MACHINE

FXF309 are self-tapping inserts suitable for plastic materials, wood and composites. Extremely high levels of pull-out and torque-out resistance. Available in Brass. Other materials on demand.

SELBSTSCHNEIDENDE BUCHSEN TYP FXF309

EINSATZ DURCH MANUELLES WERKZEUG ODER DURCH GEWINDEBOHRMASCHINE

Die selbstschneidende Buchsen Typ FXF309 werden in Kunststoffe, Holz oder Carbonfaser eingeschraubt. Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit. Verfügbar in Messing. Andere Materialien auf Anfrage lieferbar.

DOUILLES AUTOTARAUEUSES TYPE FXF309

INSERTION MANUELLE OU À LA MACHINE

Les douilles autotaraueuses FXF309 peuvent être vissées sur matières plastiques, bois et composites. Excellente résistance à l'arrachement et au cisaillement. Disponibles en laiton. Autres matières disponibles sur demande.


INSERTOS ROSCADOS AUTOTALADRANTES TIPO FXF309

INSTALACION CON UTENSILIO MANUAL O MAQUINA AUTOMATICA

FXF309 son insertos auto-rosantes para materiales plásticos, madera, y composites. Niveles muy altos de resistencia de extracción y par de apriete. Disponible en latón. Otros materiales bajo demanda.



CODICE CODE FXF309	d Filetto interno Internal Thread	D Filetto esterno External Thread			L
83FXF309M03	M 3 x 0,5	5,5 x 1,6	4.2 - 4.3	9	6
83FXF309M04	M 4 x 0,7	7 x 2,5	5.2 - 5.3	13	10
83FXF309M05	M 5 x 0,8	9 x 3	6,7 - 6,9	15	12
83FXF309M06	M 6 x 1	10 x 4	7,7 - 7,9	17	14
83FXF309M08	M 8 x 1,25	13 x 4	10,1 - 10,3	23	20
83FXF309M10	M 10 x 1,5	16 x 5	12,6 - 12,8	26	23
83FXF309M12	M 12 x 1,75	19 x 5	15,6 - 15,8	30	26

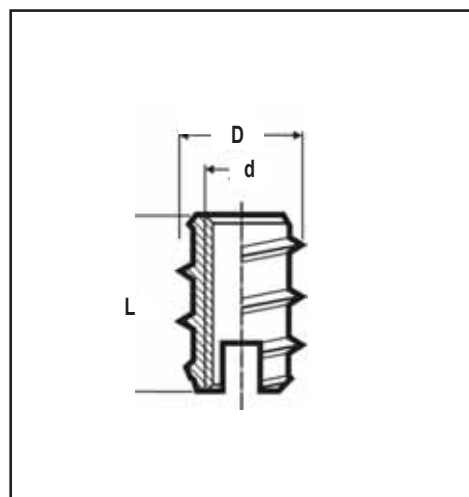

BUSSOLE AUTOFILETTANTI TIPO BF-BZ

INSERIMENTO CON UTENSILE MANUALE O UTENSILE A MACCHINA

Le bussole autofilettanti BF-BZ vengono avvitate su materiali plastici, legno e compositi.
E' ottima la loro tenuta al taglio ed alla trazione. Disponibili in ferro (BF) o zama (BZ).

SELF-TAPPING THREADED INSERTS BF-BZ TYPE. INSTALLATION WITH HAND TOOL OR TAPPING MACHINE

BF-BZ are self-tapping inserts suitable for plastic materials, wood and composites. Extremely high levels of pull-out and torque-out resistance. Available in steel or zamac.

SELBSTSCHNEIDENDE BUCHSEN TYP BF-BZ. EINSATZ DURCH MANUELLES WERKZEUG ODER DURCH GEWINDEBOHRMASCHINE



Die selbstschneidende Buchsen Typ BF-BZ werden in Kunststoff, Holz oder Carbonfaser eingeschraubt. Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit. Verfügbar in Stahl und Zamac.

DOUILLES AUTOTARAUEUSES TYPE BF-BZ. INSERTION MANUELLE OU À LA MACHINE

Les douilles autotaraueuses BF-BZ peuvent être vissées sur matières plastiques, bois et composites. Excellente résistance à l'arrachement et au cisaillement.
Disponible en acier (BF) ou en zamac (BZ).

INSERTOS ROSCADOS AUTOTALADRANTES TIPO BF-BZ. INSTALACION CON UTENSILIO MANUAL O MAQUINA AUTOMATICA

BF-BZ son insertos auto-rosantes para materiales plásticos, madera, y composites. Niveles muy altos de resistencia de extracción y par de apriete. Disponible en acero y zamac.

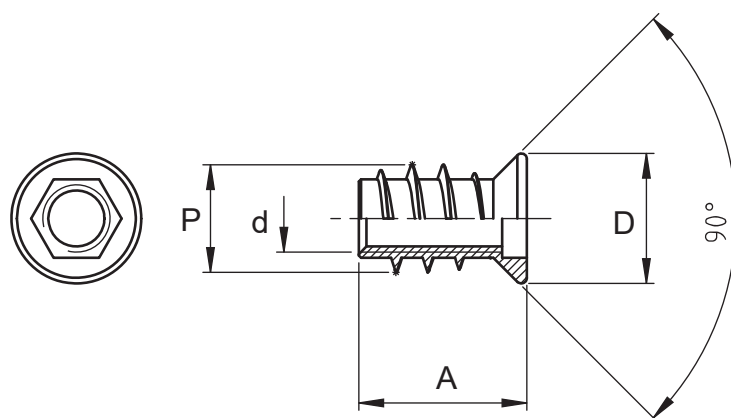

d Filetto interno Internal Thread	D			A	P	Ferro Steel	Zama Zamac
M 4 x 0,7	9	5,5 - 6,0	13	10	8	86BFM410	86BZM410
M 5 x 0,8	12	7,7 - 8,2	16	13	10	86BFM513	86BZM513
M 6 x 1,0			15	12		86BFM612	86BZM612
M 6 x 1,0			16	13		86BFM613	86BZM613
M 6 x 1,0			17	14		86BFM614	86BZM614
M 6 x 1,0	12	7,7 - 8,2	18	15	10	86BFM615	86BZM615
M 6 x 1,0			20	17		86BFM617	86BZM617
M 6 x 1,0			23	20		86BFM620	86BZM620
M 6 x 1,0			27	24		86BFM624	86BZM624
M 8 x 1,25			16	13		86BFM813	86BZM813
M 8 x 1,25			18	15		86BFM815	86BZM815
M 8 x 1,25			20	17		86BFM817	86BZM817
M 8 x 1,25	14	9,7 - 10,2	23	20	12,5	86BFM820	86BZM820
M 8 x 1,25			25	22		86BFM822	86BZM822
M 8 x 1,25			27	24		86BFM824	86BZM824
M 8 x 1,25			31	28		86BFM828	86BZM828
M 10 x 1,5			20	16		86BFM1016	86BZM1016
M 10 x 1,5			21	17		86BFM1017	86BZM1017
M 10 x 1,5	17	12,4 - 12,9	22	18	15,3	86BFM1018	86BZM1018
M 10 x 1,5			24	20		86BFM1020	86BZM1020
M 10 x 1,5			29	25		86BFM1025	86BZM1025

RIVETTI PER MATERIE PLASTICHE ALLUMINIO / ACCIAIO ZINCATO T. TONDA



PEEL RIVETS ALUMINIUM / STEEL ZINC PLATED DOME HEAD

SPREIZBLINDNIETE ALUMINIUM / STAHL VZ FLACHKOPF

RIVETS ÉCLATÉS ALUMINIUM / ACIER ZINGUÉ TÊTE PLATE

REMACHES PARA MATERIAS PLASTICAS ALUMINIO / ACERO CINCADO CABEZA ALOMADA

D +0,08/-0,15	L +1/-0,2	T max	K max	Ø foro/hole		CODICE code		
3,2	8	6,7	1,3	3,7	0,5 - 1	01FA3208TT	700 N	765 N
	10				1 - 3	01FA3210TT		
	12				3 - 5	01FA3212TT		
4,0	10	8,4	1,7	4,5	1,5 - 5	01FA4010TT	1150 N	1260 N
	12				4 - 6	01FA4012TT		
	14				6 - 9	01FA4014TT		
	16				8 - 11	01FA4016TT		
	18				10 - 13	01FA4018TT		
	20				12 - 15	01FA4020TT		
	25				15 - 20	01FA4025TT		
	30				18 - 24	01FA4030TT		
4,8	10	10,1	2,0	5,3	0,5 - 4	01FA4810TT	1800 N	1600 N
	12				2 - 6	01FA4812TT		
	14				4 - 8	01FA4814TT		
	16				6 - 10	01FA4816TT		
	18				8 - 12	01FA4818TT		
	20				10 - 14	01FA4820TT		
	24				12 - 16	01FA4824TT		
	25				15 - 19	01FA4825TT		
	30				19 - 24	01FA4830TT		
	35				24 - 29	01FA4835TT		
	40				29 - 34	01FA4840TT		
	45				33 - 38	01FA4845TT		
	50				38 - 43	01FA4850TT		

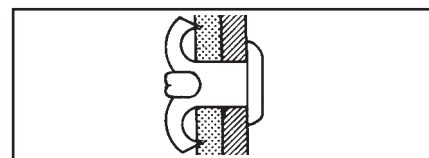FA - TT

RIVETTI PER MATERIE PLASTICHE ALLUMINIO / ALLUMINIO TESTA TONDA



BLIND RIVETS FOR PLASTIC ALUMINIUM / ALUMINIUM DOME HEAD

LASCHENBLINDNIETE ALUMINIUM / ALUMINIUM FLACHKOPF

RIVETS POUR PLASTIQUE ALUMINIUM / ALUMINIUM TÊTE PLATE

REMACHES PARA MATERIAS PLASTICAS ALUMINIO / ALUMINIO CABEZA ALOMADA

AL-SOF - TT

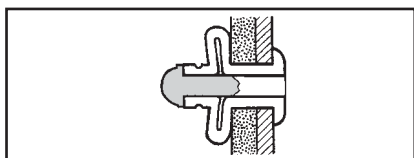

D +0,08/-0,15	L +1/-0,2	T max	K max	Ø foro/hole		CODICE code		
4,0	13,6	8,2	1,6	4,2 - 4,5	1 - 3	01ALSOF4014TT	800 N	500 N
	18,8				3 - 7	01ALSOF4019TT		
4,8	15,3	10,1	2,1	5,0 - 5,3	1 - 3	01ALSOF4815TT	1100 N	900 N
	20,5				3 - 9	01ALSOF4821TT		
	24,5				5 - 12	01ALSOF4825TT		

AL-SOF - TTO


La rondella in neoprene garantisce la tenuta stagna

Good seal thanks to neoprene washer

Mit Neopren Unterkopf Dichtung

Bonne étanchéité grâce à l'anneau en néoprène

Buen sellado gracias a arandela de neopreno



D +0,08/-0,15	L +1/-0,5	T max	K max	Ø foro/hole		CODICE code		
5,2	17,5	11,7	2,2	5,3	0,5 - 4,8	01ALSOF5218TTO	3200 N	2000 N
	22,2				4,8 - 9,5	01ALSOF5222TTO		
	25,4				7,9 - 12,7	01ALSOF5225TTO		
	28,6				11,1 - 15,9	01ALSOF5229TTO		
	31,8				14,3 - 19,1	01ALSOF5232TTO		

ACCIAIO Z. B. CROMO III
 STEEL ZINC PLATED Cr III
 STAHL VERZINKT Cr III
 ACIER ZINGUÉ Cr III
 ACERO CINCADO Cr III

INSERTI FILETTATI SPECIALI

SPECIAL THREADED INSERTS
 SONDERANFERTIGUNGEN
 INSERTS FILETÉS SPÉCIAUX
 INSERTOS ROSCADOS ESPECIALES




SLOTTED


TESTA TONDA

FLAT HEAD
 FLACHKOPF
 TÊTE PLATE
 CABEZA PLANA

CODICE CODE		T GRIP	Ø foro/hole	D MAX	B	K	L	A
85ACSLOTTEDM04	M4	0,5 - 3,8	6,13 - 6,25	6,12	11,1	0,96	17,6	8,6
85ACSLOTTEDM04L		3,8 - 6,8					20,8	
85ACSLOTTEDM05	M5	0,5 - 4,4	7,48 - 7,62	7,47	12,7	0,96	22	9,9
85ACSLOTTEDM05L		4,4 - 8,1					24,8	
85ACSLOTTEDM06	M6	0,5 - 7,1	8,80 - 8,93	8,79	15,9	1,5	27,3	12,8
85ACSLOTTEDM06L		7,1 - 12,7					32,8	
85ACSLOTTEDM08	M8	0,5 - 7,1	11,11 - 11,50	11,1	19	1,6	30,5	14,5
85ACSLOTTEDM08L		7,1 - 12,7					36,5	
85ACSLOTTEDM10	M10	0,5 - 7,1	13,07 - 13,26	13,6	22,2	2,2	33,2	15,8
85ACSLOTTEDM10L		7,1 - 12,7					38,7	

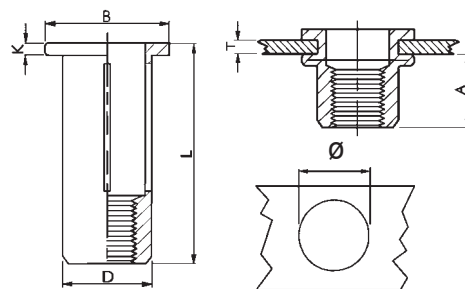

CODICE CODE		T GRIP	Ø foro/hole	D MAX	B	K	L	A
85ACSLOTTEDM06PB	M6	0,5 - 7,1	10,00 - 10,15	9,8	15,9	1,5	25	13,2
85ACSLOTTEDM06LPB		7,1 - 12,7					31	
85ACSLOTTEDM08PB	M8	0,5 - 7,1	12,7 - 12,85	12,57	19	1,6	29	19,7
85ACSLOTTEDM08LPB		7,1 - 12,7					35	
85ACSLOTTEDM10PB	M10	0,5 - 7,1	15,09 - 15,24	14,9	22,2	2,2	31	19,7

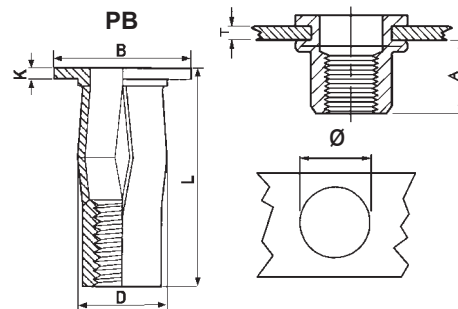

INSERTI FILETTATI SPECIALI

SPECIAL THREADED INSERTS

SONDERANFERTIGUNGEN

INSERTS FILETÉS SPÉCIAUX

INSERTOS ROSCADOS ESPECIALES

ACCIAIO Z. B. CROMO III
STEEL ZINC PLATED Cr III
STAHL VERZINKT Cr III
ACIER ZINGUÉ Cr III
ACERO CINCADO Cr III

5


29.44

CODICE CODE		GRIP	d1	Ø foro/hole	d2	K	L
86JFM04-C 86JFM04-L	M4	0,4 - 4,7	8,1	8,2	11,9	1,8	16,6
		4,7 - 9,5					21,4
86JFM05-C 86JFM05-L	M5	0,4 - 4,7	9,7	9,8	13,5	1,8	18,2
		4,7 - 9,5					22,6
86JFM06-C 86JFM06-M 86JFM06-L	M6	0,4 - 4,7	11,2	11,3	15,9	1,8	18,6
		4,7 - 9,5					23,4
		9,5 - 12,7					27,8

JACKFIX

TESTA TONDA

FLAT HEAD
FLACHKOPF
TÊTE PLATE
CABEZA PLANA




CODICE CODE		S	D +0,07 0,1	 +0,1 -0,1	T +/- 0,3	K +/- 0,15	L	 Nm
85RN314	M3	0,4 - 4,0	7,9	8,0 - 8,3	11	1,4	12,6	0,36
85RN414	M4	0,4 - 4,0	7,9	8,0 - 8,3	11	1,4	12,6	0,35
85RN515 85RN527 85RN541	M5	0,4 - 4,9	9,6	9,7 - 9,9	12,7	0,9	14,1	0,54
		7,9 - 16,0			14	1,3	26,1	0,35
		20,5 - 30,0			14	1,3	39,8	1,14
85RN617 85RN626 85RN628	M6	0,4 - 2,8	12,7	12,8 - 13,0	16	1,3	16	1,13
		0,8 - 4,7			17,5	4,7	21,1	1,69
		6,4 - 11,5			16,3	1,3	26,7	1,13
85RN822 85RN834 85RN852	M8	0,4 - 4,0	15,9	16,0 - 16,2	22,1	3,2	18,3	2,82
		3,9 - 9,5	15,9		22,1	5,7	27,9	
		19,5 - 32,0	18,0		20	1,6	50	

RN

NEOPRENE / OTTONE

NEOPRENE / BRASS
NEOPREN / MESSING
NÉOPRÈNE / LAITON
NEOPRENO / LATON

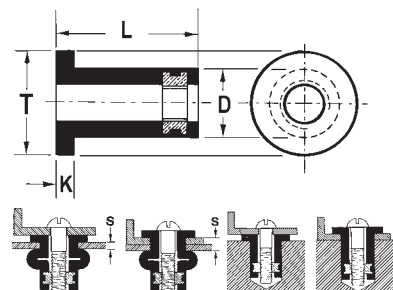


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FX - INFORMAZIONI TECNICHE

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FX TYPE- TECHNICAL INFORMATION

SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF FX - TECHNISCHE INFORMATIONEN

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE FX- DONNÉES TECHNIQUES

TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO FX- INFORMACION TECNICA

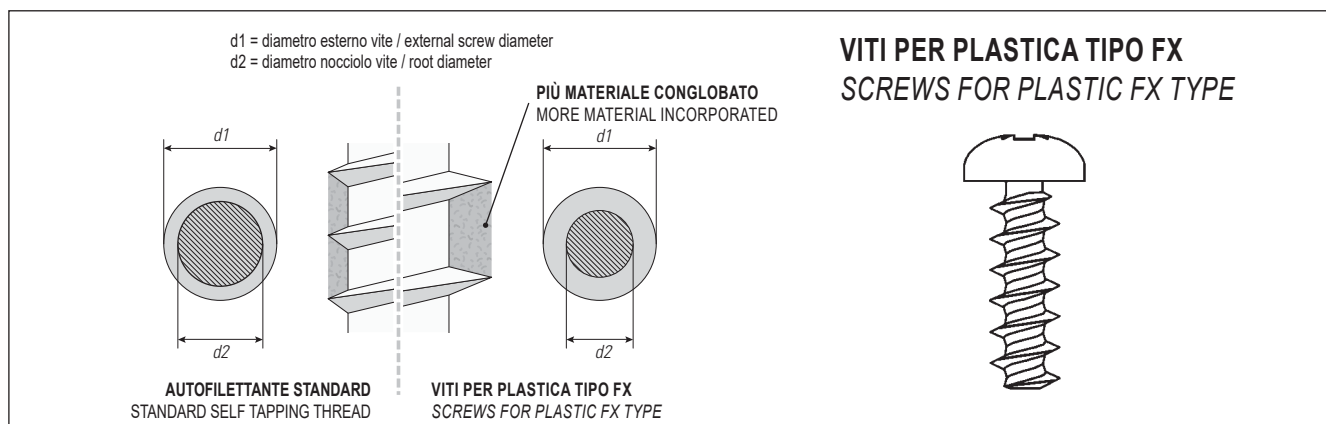

Diametro vite nominale (d1) Nominal screw diameter (d1)	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5*	5.0	5.5*	6.0	7.0
Foro/Hole da/from d1x0,7 fino a/ from d1x0,85	1.54-1.87	1.75-2.12	2.10-2.55	2.45-2.97	2.80-3.4	3.15-3.82	3.50-4.25	3.85-4.67	4.20-5.1	4.90-5.95
Coppia di rottura minima (Nm) Breaking torque (Nm)	0.52	0.60	1.00	1.45	2.15	2.85	4.35	6.55	9.15	15.60
Coppia di chiusura (Nm) Tightening torque (Nm)	0.30	0.40	0.70	1.00	1.40	1.90	2.90	4.30	6.00	10.30

Ideale quando gli spessori della plastica sono sottili, perchè i filetti vengono utilizzati completamente. Rispetto alle viti autofilettanti risulta ottima la resistenza allo strappo e la resistenza alle vibrazioni.

Ideal for thinner plastics because the threads are used completely. Higher resistance to tear and vibration compared to self-tapping screws.

Ideal für kleinere Kunststoff Materialstärken, da das Gewinde komplett verwendet wird. Bietet auch besseren Halt bei Riss und Vibrationen im Gegensatz zu selbstschneidende Schrauben.

Idéal pour épaisseur de plastique réduit, puisque le filetage est pleinement exploité. Resistance à l'arrachement et aux vibrations optimale par rapport aux vis autotaraudeuses.

Ideal para plásticos menos gruesos porque el paso de rosca se utiliza por completo. Mayor resistencia al desgarró y la vibración en comparación con los tornillos autorroscantes.

***Disponibile su richiesta/available upon request**


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FXTC+

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FXTC+ TYPE

SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP FXTC+

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE TYPE FXTC+

TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO FXTC+

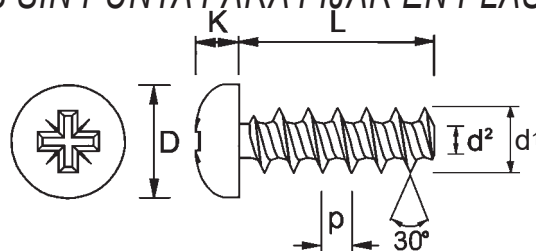

Misura / Size d1	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5*	5.0	5.5*	6.0	7.0
Lunghezza/Length	5 - 10	5 - 12	6 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	12 - 35	12 - 40	12 - 45	12 - 50
d2	1.25	1.40	1.66	1.91	2.17	2.53	2.68	3.47	3.19	4.77
p	0.98	1.12	1.34	1.57	1.79	2.04	2.24	2.44	2.69	3.04
Foro / Hole	1.54 - 1.87	1.75 - 2.12	2.10 - 2.55	2.45 - 2.97	2.80 - 3.40	3.15 - 3.82	3.50 - 4.25	3.85	4.20 - 5.10	4.90 - 5.95
D	3.9	4.4	5.3	6.1	7.0	7.3	8.8	9.3	10.5	12.3
K	1.5	1.7	2.0	2.5	2.7	2.8	3.4	3.5	4.0	4.5
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3

 FXTC+			 FXTC+			 FXTC+			 FXTC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code	Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code	Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code	Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 2.2	5	13TC+2205ZB	Ø 3.5	8	13TC+3508ZB	Ø 4.5	8	13TC+4508ZB	Ø 6	12	13TC+6012ZB
	6	13TC+2206ZB		10	13TC+3510ZB		10	13TC+4510ZB		14	13TC+6014ZB
	8	13TC+2208ZB		12	13TC+3512ZB		12	13TC+4512ZB		16	13TC+6016ZB
	10	13TC+2210ZB		14	13TC+3514ZB		14	13TC+4514ZB		18	13TC+6018ZB
				16	13TC+3516ZB		16	13TC+4516ZB		20	13TC+6020ZB
Ø 2.5	5	13TC+2505ZB		18	13TC+3518ZB	Ø 5	18	13TC+4518ZB		25	13TC+6025ZB
	6	13TC+2506ZB		20	13TC+3520ZB		20	13TC+4520ZB		30	13TC+6030ZB
	8	13TC+2508ZB		25	13TC+3525ZB		25	13TC+4525ZB		35	13TC+6035ZB
	10	13TC+2510ZB					30	13TC+4530ZB		40	13TC+6040ZB
	12	13TC+2512ZB					12	13TC+5012ZB		45	13TC+6045ZB
Ø 3			Ø 4	8	13TC+4008ZB		14	13TC+5014ZB	Ø 7	12	13TC+7012ZB
	6	13TC+3006ZB		10	13TC+4010ZB		16	13TC+5016ZB		14	13TC+7014ZB
	8	13TC+3008ZB		12	13TC+4012ZB		18	13TC+5018ZB		16	13TC+7016ZB
	10	13TC+3010ZB		14	13TC+4014ZB		20	13TC+5020ZB		18	13TC+7018ZB
	12	13TC+3012ZB		16	13TC+4016ZB	Ø 5.5	25	13TC+5025ZB		20	13TC+7020ZB
	14	13TC+3014ZB		18	13TC+4018ZB		30	13TC+5030ZB		25	13TC+7025ZB
	16	13TC+3016ZB		20	13TC+4020ZB		35	13TC+5035ZB		30	13TC+7030ZB
	18	13TC+3018ZB		25	13TC+4025ZB		12	13TC+5512ZB		35	13TC+7035ZB
	20	13TC+3020ZB		30	13TC+4030ZB		14	13TC+5514ZB		40	13TC+7040ZB
							16	13TC+5516ZB		45	13TC+7045ZB
							18	13TC+5518ZB		50	13TC+7050ZB
							20	13TC+5520ZB			
							25	13TC+5525ZB			
							30	13TC+5530ZB			
							35	13TC+5535ZB			
							40	13TC+5540ZB			

*Disponibile su richiesta/available upon request


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FXTS+

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FXTS+ TYPE

SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP FXTS+

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE TYPE FXTS+

TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO FXTS+

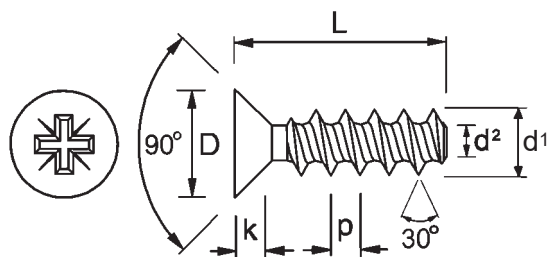

Misura / Size d1	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
Lunghezza/Length	5 - 10	5 - 18	6 - 25	8 - 25	10 - 30	10 - 30	12 - 30
d2	1.25	1.40	1.66	1.91	2.17	2.68	3.19
p	0.98	1.12	1.34	1.57	1.79	2.24	2.69
Foro / Hole	1.54 - 1.87	1.75 - 2.12	2.10 - 2.55	2.45 - 2.97	2.80 - 3.40	3.50 - 4.25	4.20 - 5.10
D	3.8	4.7	5.5	7.3	8.4	9.3	11.3
K	1.30	1.75	2.05	2.8	3.25	3.4	3.8
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	1	2	2	2	3

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 2.2	5	13TS+2205ZB
	6	13TS+2206ZB
	8	13TS+2208ZB
	10	13TS+2210ZB
Ø 2.5	5	13TS+2505ZB
	6	13TS+2506ZB
	8	13TS+2508ZB
	10	13TS+2510ZB
	12	13TS+2512ZB
	14	13TS+2514ZB
	16	13TS+2516ZB
	18	13TS+2518ZB
Ø 3	6	13TS+3006ZB
	8	13TS+3008ZB
	10	13TS+3010ZB
	12	13TS+3012ZB
	14	13TS+3014ZB
	16	13TS+3016ZB
	18	13TS+3018ZB
	20	13TS+3020ZB
	25	13TS+3025ZB

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3.5	8	13TS+3508ZB
	10	13TS+3510ZB
	12	13TS+3512ZB
	14	13TS+3514ZB
	16	13TS+3516ZB
	18	13TS+3518ZB
	20	13TS+3520ZB
	25	13TS+3525ZB
Ø 4	10	13TS+4010ZB
	12	13TS+4012ZB
	14	13TS+4014ZB
	16	13TS+4016ZB
	18	13TS+4018ZB
	20	13TS+4020ZB
	25	13TS+4025ZB
	30	13TS+4030ZB

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5	10	13TS+5010ZB
	12	13TS+5012ZB
	14	13TS+5014ZB
	16	13TS+5016ZB
	18	13TS+5018ZB
	20	13TS+5020ZB
	25	13TS+5025ZB
	30	13TS+5030ZB
Ø 6	12	13TS+6012ZB
	14	13TS+6014ZB
	16	13TS+6016ZB
	18	13TS+6018ZB
	20	13TS+6020ZB
	25	13TS+6025ZB
	30	13TS+6030ZB


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FXTCF+

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FXTCF+ TYPE

SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP FXTCF+

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE TYPE FXTCF+

TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO FXTCF+

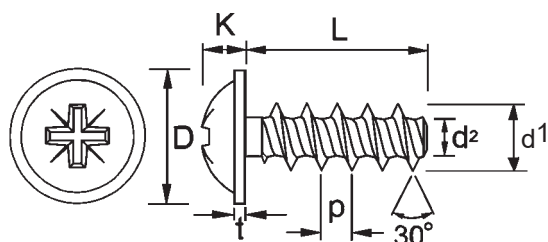

Misura / Size d1	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5*	5.0	5.5*	6.0	7.0
Lunghezza/Length	5 - 10	5 - 12	6 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	12 - 30	12 - 40	12 - 40	12 - 50
d2	1.25	1.40	1.66	1.91	2.17	2.53	2.68	3.47	3.19	4.77
p	0.98	1.12	1.34	1.57	1.79	2.04	2.24	2.44	2.69	3.04
Foro / Hole	1.54 - 1.87	1.75 - 2.12	2.10 - 2.55	2.45 - 2.97	2.80 - 3.40	3.15 - 3.82	3.50 - 4.25	3.85 - 4.67	4.20 - 5.10	4.90 - 5.95
D	4.4	5.0	6.0	7.0	8.0	9.3	10.0	11.3	12.0	14.8
K	1.6	1.8	2.1	2.4	2.5	2.7	3.2	3.4	4.0	4.4
t	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 2.2	5	13TCF+2205ZB
	6	13TCF+2206ZB
	8	13TCF+2208ZB
	10	13TCF+2210ZB
Ø 2.5	5	13TCF+2505ZB
	6	13TCF+2506ZB
	8	13TCF+2508ZB
	10	13TCF+2510ZB
	12	13TCF+2512ZB
Ø 3	6	13TCF+3006ZB
	8	13TCF+3008ZB
	10	13TCF+3010ZB
	12	13TCF+3012ZB
	14	13TCF+3014ZB
	16	13TCF+3016ZB
	18	13TCF+3018ZB
	20	13TCF+3020ZB
Ø 3.5	8	13TCF+3508ZB
	10	13TCF+3510ZB
	12	13TCF+3512ZB
	14	13TCF+3514ZB
	16	13TCF+3516ZB
	18	13TCF+3518ZB
	20	13TCF+3520ZB
	25	13TCF+3525ZB

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4	8	13TCF+4008ZB
	10	13TCF+4010ZB
	12	13TCF+4012ZB
	14	13TCF+4014ZB
	16	13TCF+4016ZB
	18	13TCF+4018ZB
	20	13TCF+4020ZB
	25	13TCF+4025ZB
	30	13TCF+4030ZB
Ø 4.5*	8	13TCF+4508ZB
	10	13TCF+4510ZB
	12	13TCF+4512ZB
	14	13TCF+4514ZB
	16	13TCF+4516ZB
	18	13TCF+4518ZB
	20	13TCF+4520ZB
	25	13TCF+4525ZB
	30	13TCF+4530ZB
Ø 5	12	13TCF+5012ZB
	14	13TCF+5014ZB
	16	13TCF+5016ZB
	18	13TCF+5018ZB
	20	13TCF+5020ZB
	25	13TCF+5025ZB
	30	13TCF+5030ZB

Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5.5*	12	13TCF+5512ZB
	14	13TCF+5514ZB
	16	13TCF+5516ZB
	18	13TCF+5518ZB
	20	13TCF+5520ZB
	25	13TCF+5525ZB
	30	13TCF+5530ZB
	35	13TCF+5535ZB
	40	13TCF+5540ZB
Ø 6	12	13TCF+6012ZB
	14	13TCF+6014ZB
	16	13TCF+6016ZB
	18	13TCF+6018ZB
	20	13TCF+6020ZB
	25	13TCF+6025ZB
	30	13TCF+6030ZB
	35	13TCF+6035ZB
	40	13TCF+6040ZB
Ø 7	12	13TCF+7012ZB
	14	13TCF+7014ZB
	16	13TCF+7016ZB
	18	13TCF+7018ZB
	20	13TCF+7020ZB
	25	13TCF+7025ZB
	30	13TCF+7030ZB
	35	13TCF+7035ZB
	40	13TCF+7040ZB
	45	13TCF+7045ZB
	50	13TCF+7050ZB

*Disponibile su richiesta/available upon request


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FXTCTX

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FXTCTX TYPE

SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP FXTCTX

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE TYPE FXTCTX

TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO FXTCTX

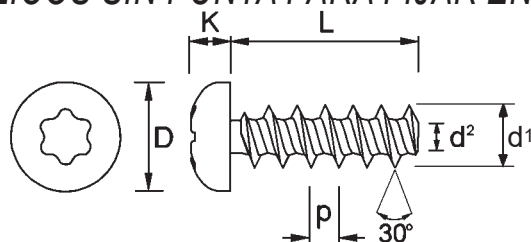

Misura / Size d1	1.8	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
Lunghezza/Length	5 - 12	5 - 10	5 - 12	6 - 20	8 - 25	8 - 30	12 - 35	12 - 45
d2	1.04	1.25	1.40	1.66	1.91	2.17	2.68	3.19
p	0.80	0.98	1.12	1.34	1.57	1.79	2.24	2.69
Foro / Hole	1.26 - 1.53	1.54 - 1.87	1.75 - 2.12	2.10 - 2.55	2.45 - 2.97	2.80 - 3.40	3.50 - 4.25	4.20 - 5.10
D	3.6	4.0	4.2	5.6	6.9	7.5	8.2	10.8
K	1.3	1.5	1.6	2.1	2.3	2.6	2.9	3.8
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	T 6	T 6	T 8	T 10	T 10	T 20	T 20	T 25

FXTCTX		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 1.8	5	13TCTX1805ZB
	6	13TCTX1806ZB
	8	13TCTX1808ZB
	10	13TCTX1810ZB
	12	13TCTX1812ZB
Ø 2.2	5	13TCTX2205ZB
	6	13TCTX2206ZB
	8	13TCTX2208ZB
	10	13TCTX2210ZB
Ø 2.5	5	13TCTX2505ZB
	6	13TCTX2506ZB
	8	13TCTX2508ZB
	10	13TCTX2510ZB
	12	13TCTX2512ZB

FXTCTX		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3	6	13TCTX3006ZB
	8	13TCTX3008ZB
	10	13TCTX3010ZB
	12	13TCTX3012ZB
	14	13TCTX3014ZB
	16	13TCTX3016ZB
	18	13TCTX3018ZB
Ø 3.5	20	13TCTX3020ZB
	8	13TCTX3508ZB
	10	13TCTX3510ZB
	12	13TCTX3512ZB
	14	13TCTX3514ZB
	16	13TCTX3516ZB
	18	13TCTX3518ZB
	20	13TCTX3520ZB
	25	13TCTX3525ZB

FXTCTX		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4	8	13TCTX4008ZB
	10	13TCTX4010ZB
	12	13TCTX4012ZB
	14	13TCTX4014ZB
	16	13TCTX4016ZB
	18	13TCTX4018ZB
	20	13TCTX4020ZB
	25	13TCTX4025ZB
Ø 5	30	13TCTX4030ZB
	12	13TCTX5012ZB
	14	13TCTX5014ZB
	16	13TCTX5016ZB
	18	13TCTX5018ZB
	20	13TCTX5020ZB
	25	13TCTX5025ZB
Ø 6	30	13TCTX5030ZB
	35	13TCTX5035ZB
	12	13TCTX6012ZB
	14	13TCTX6014ZB
	16	13TCTX6016ZB
	18	13TCTX6018ZB
	20	13TCTX6020ZB
	25	13TCTX6025ZB
	30	13TCTX6030ZB
	35	13TCTX6030ZB
	40	13TCTX6040ZB
	45	13TCTX6045ZB


VITI PER PLASTICA SENZA PUNTA TIPO FXTCFTX

SCREWS WITH BLUNT TIP FOR PLASTIC FXTCFTX TYPE


SCHRAUBEN OHNE SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP FXTCFTX

VIS À BOUT PLAT POUR PLASTIQUE TYPE FXTCFTX


TORNILLOS METALICOS SIN PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO FXTCFTX

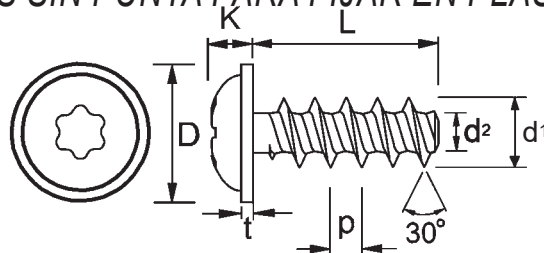


Misura / Size d1	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
Lunghezza/Length	4 - 10	5 - 10	6 - 25	8 - 25	8 - 30	8 - 30	12 - 30
d2	1.25	1.40	1.66	1.91	2.17	2.68	3.19
p	0.98	1.12	1.34	1.57	1.79	2.24	2.69
Foro / Hole	1.54 - 1.87	1.75 - 2.12	2.10 - 2.55	2.45 - 2.97	2.80 - 3.40	3.50 - 4.25	4.20 - 5.10
D	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0
K	1.4	1.5	2.1	2.4	2.6	3.3	3.6
t	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	T 6	T 6	T 10	T 10	T 20	T 20	T 25

	FXTCFTX	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 2.2	4	13TCFTX2204ZB
	6	13TCFTX2206ZB
	8	13TCFTX2208ZB
	10	13TCFTX2210ZB
Ø 2.5	5	13TCFTX2505ZB
	6	13TCFTX2506ZB
	8	13TCFTX2508ZB
	10	13TCFTX2510ZB
Ø 3	6	13TCFTX3006ZB
	8	13TCFTX3008ZB
	10	13TCFTX3010ZB
	12	13TCFTX3012ZB
	14	13TCFTX3014ZB
	16	13TCFTX3016ZB
	18	13TCFTX3018ZB
	20	13TCFTX3020ZB
	25	13TCFTX3025ZB


	FXTCFTX	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3.5	8	13TCFTX3508ZB
	10	13TCFTX3510ZB
	12	13TCFTX3512ZB
	14	13TCFTX3514ZB
	16	13TCFTX3516ZB
	18	13TCFTX3518ZB
	20	13TCFTX3520ZB
	25	13TCFTX3525ZB
Ø 4	8	13TCFTX4008ZB
	10	13TCFTX4010ZB
	12	13TCFTX4012ZB
	14	13TCFTX4014ZB
	16	13TCFTX4016ZB
	18	13TCFTX4018ZB
	20	13TCFTX4020ZB
	25	13TCFTX4025ZB
	30	13TCFTX4030ZB

	FXTCFTX	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5	8	13TCFTX5008ZB
	10	13TCFTX5010ZB
	12	13TCFTX5012ZB
	14	13TCFTX5014ZB
	16	13TCFTX5016ZB
	18	13TCFTX5018ZB
	20	13TCFTX5020ZB
	25	13TCFTX5025ZB
	30	13TCFTX5030ZB
Ø 6	12	13TCFTX6012ZB
	14	13TCFTX6014ZB
	16	13TCFTX6016ZB
	18	13TCFTX6018ZB
	20	13TCFTX6020ZB
	25	13TCFTX6025ZB
	30	13TCFTX6030ZB

A RICHIESTA / ON DEMAND



FXTSTX



FXTSCTX



FXTE



FXFEF


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DF - INFORMAZIONI TECNICHE

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DF TYPE - TECHNICAL INFORMATION

SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF DF - TECHNISCHE INFORMATIONEN

VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE DF - DONNÉES TECHNIQUES

TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO DF - INFORMACION TECNICA

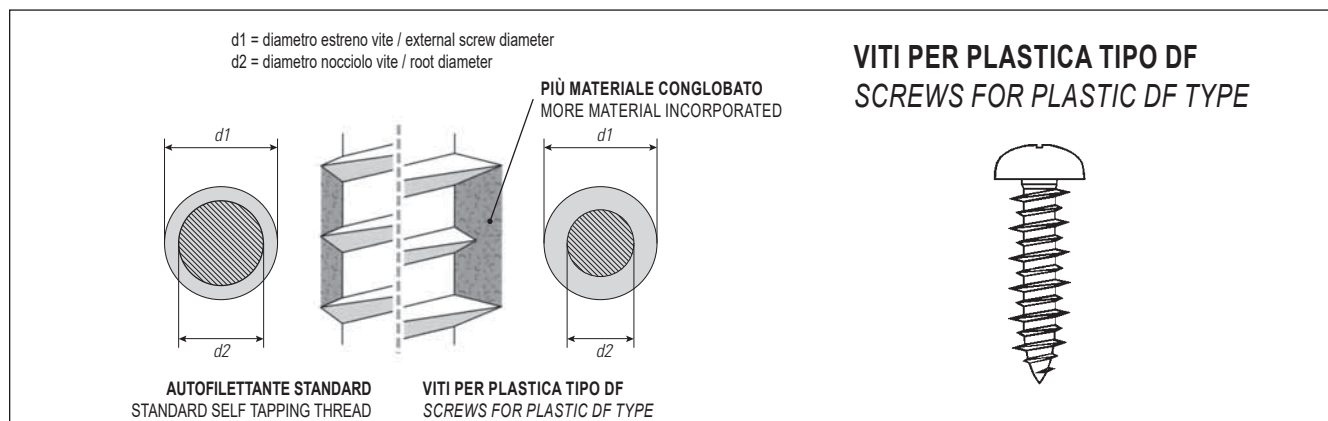

Diametro vite nominale (d1) Nominal screw diameter (d1)	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Foro Hole (d1x0,7)-(d1x0,9)	2.10 - 2.70	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
Coppia di rottura (Nm) Breaking Torque (Nm)	1.00	1.45	2.15	2.85	4.35	6.55	9.15	15.60
Coppia di chiusura (Nm) Tightening torque (Nm)	0.70	1.00	1.40	1.90	2.90	4.30	6.00	10.30

Grazie alla punta l'avvitabilità è due volte più rapida. Rispetto alle viti autofilettanti risulta ottima la resistenza allo strappo e la resistenza alle vibrazioni. Ideale quando va svitata e avvitata più volte, il rischio di spanamento si riduce rispetto alle viti tipo FX (pag. 30) e alle viti autofilettanti.

Thanks to the tip it screws twice as fast. Higher resistance to tear and vibration compared to self-tapping screws. Ideal when screwed and unscrewed several times, the risk of stripping is reduced compared to FX TYPE screws (page 30) and to self-tapping screws.

Bietet auch besseren Halt bei Riss und Vibrationen im Gegensatz zu selbstschneidende Schrauben. Ideal für mehrmalige Auf- und Ausschraubungen. Das Abisolierungs Risiko ist im Gegensatz zu Schrauben Typ FX (Seite 30) und zu selbstschneidende Schrauben geringer.

Rapidité d'installation, grâce à la pointe. Résistance à l'arrachement et aux vibrations optimale par rapport aux vis autotaraudeuses. Idéal pour plusieurs vissages et dévissages, avec un faible risque de détérioration du plastique.

Gracias a la punta se atornilla el doble de rápido. Mayor resistencia al desgarro y la vibración en comparación con los tornillos autorroscantes. Ideal para atornillar y desatornillar múltiples veces, con menor riesgo de desgaste que los tornillos tipo FX (página 30) y los tornillos autorroscantes.


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DFTC+

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DF TYPE

SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP DF

VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE TYPE DF

TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO DF

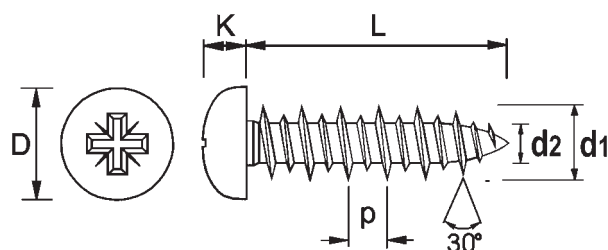

Misura / Size d1	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Lunghezza/Length	8 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	10 - 35	10 - 40	10 - 45	10 - 50
d2	1.85	2.0	2.30	2.50	2.85	3.35	3.75	4.75
p	2.10	2.50	2.70	2.80	3.0	3.0	3.10	3.50
Foro / Hole	2.10 - 2.70	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
D	4.60 - 4.90	5.30 - 5.60	6.54 - 6.90	7.14 - 7.50	7.84 - 8.20	9.14 - 9.50	10.37 - 10.80	12.07 - 12.50
K	1.75 - 2.0	1.95 - 2.20	2.35 - 2.60	2.55 - 2.80	2.75 - 3.05	3.25 - 3.55	3.65 - 3.95	4.25 - 4.55
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	2	2	2	2	3	3

DFTC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
ø 3	8	13DFTC+3008ZB
	10	13DFTC+3010ZB
	12	13DFTC+3012ZB
	14	13DFTC+3014ZB
	16	13DFTC+3016ZB
	18	13DFTC+3018ZB
	20	13DFTC+3020ZB
ø 3.5	8	13DFTC+3508ZB
	10	13DFTC+3510ZB
	12	13DFTC+3512ZB
	14	13DFTC+3514ZB
	16	13DFTC+3516ZB
	18	13DFTC+3518ZB
	20	13DFTC+3520ZB
ø 4	25	13DFTC+3525ZB
	8	13DFTC+4008ZB
	10	13DFTC+4010ZB
	12	13DFTC+4012ZB
	14	13DFTC+4014ZB
	16	13DFTC+4016ZB
	18	13DFTC+4018ZB
	20	13DFTC+4020ZB
	25	13DFTC+4025ZB
	30	13DFTC+4030ZB

DFTC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
ø 4.5	8	13DFTC+4508ZB
	10	13DFTC+4510ZB
	12	13DFTC+4512ZB
	14	13DFTC+4514ZB
	16	13DFTC+4516ZB
	18	13DFTC+4518ZB
	20	13DFTC+4520ZB
	25	13DFTC+4525ZB
	30	13DFTC+4530ZB
	35	13DFTC+4535ZB
ø 5	10	13DFTC+5010ZB
	12	13DFTC+5012ZB
	14	13DFTC+5014ZB
	16	13DFTC+5016ZB
	18	13DFTC+5018ZB
	20	13DFTC+5020ZB
	25	13DFTC+5025ZB
	30	13DFTC+5030ZB
	35	13DFTC+5035ZB
	40	13DFTC+5040ZB
ø 5.5	10	13DFTC+5510ZB
	12	13DFTC+5512ZB
	14	13DFTC+5514ZB
	16	13DFTC+5516ZB
	18	13DFTC+5518ZB
	20	13DFTC+5520ZB
	25	13DFTC+5525ZB
	30	13DFTC+5530ZB
	35	13DFTC+5535ZB
	40	13DFTC+5540ZB

DFTC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
ø 6	10	13DFTC+6010ZB
	12	13DFTC+6012ZB
	14	13DFTC+6014ZB
	16	13DFTC+6016ZB
	18	13DFTC+6018ZB
	20	13DFTC+6020ZB
	25	13DFTC+6025ZB
	30	13DFTC+6030ZB
	35	13DFTC+6035ZB
	40	13DFTC+6040ZB
ø 7	45	13DFTC+6045ZB
	10	13DFTC+7010ZB
	12	13DFTC+7012ZB
	14	13DFTC+7014ZB
	16	13DFTC+7016ZB
	18	13DFTC+7018ZB
	20	13DFTC+7020ZB
	25	13DFTC+7025ZB
	30	13DFTC+7030ZB
	35	13DFTC+7035ZB
ø 8	40	13DFTC+7040ZB
	45	13DFTC+7045ZB
	50	13DFTC+7050ZB


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DFTCF+

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DFTCF+ TYPE

SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP DFTCF+

VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE TYPE DFTCF+

TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO DFTCF+

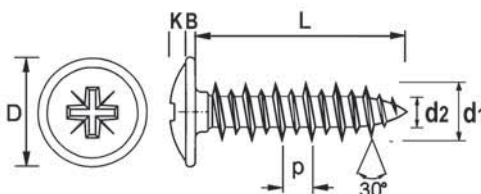

Misura / Size d1	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Lunghezza/Length	8 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	10 - 35	10 - 40	10 - 45	10 - 50
d2	1.85	2.0	2.30	2.50	2.85	3.35	3.75	4.75
p	2.10	2.50	2.70	2.80	3.0	3.0	3.10	3.50
Foro / Hole	2.10 - 2.70	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
D	6.24 - 6.60	7.04 - 7.40	8.44 - 8.80	9.14 - 9.50	9.87 - 10.30	11.07 - 11.50	12.57 - 13.0	14.57 - 15.0
K + B	1.75 - 2.0	1.95 - 2.20	2.35 - 2.60	2.55 - 2.80	2.75 - 3.05	3.25 - 3.55	3.65 - 3.95	4.25 - 4.55
B	0.47 - 0.72	0.57 - 0.82	0.67 - 0.92	0.77 - 1.02	0.87 - 1.12	0.97 - 1.22	1.07 - 1.32	1.27 - 1.52
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	2	2	2	2	3	3

DFTCF+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3	8	13DFTCF+3008ZB
	10	13DFTCF+3010ZB
	12	13DFTCF+3012ZB
	14	13DFTCF+3014ZB
	16	13DFTCF+3016ZB
	18	13DFTCF+3018ZB
	20	13DFTCF+3020ZB
Ø 3.5	8	13DFTCF+3508ZB
	10	13DFTCF+3510ZB
	12	13DFTCF+3512ZB
	14	13DFTCF+3514ZB
	16	13DFTCF+3516ZB
	18	13DFTCF+3518ZB
	20	13DFTCF+3520ZB
Ø 4	8	13DFTCF+4008ZB
	10	13DFTCF+4010ZB
	12	13DFTCF+4012ZB
	14	13DFTCF+4014ZB
	16	13DFTCF+4016ZB
	18	13DFTCF+4018ZB
	20	13DFTCF+4020ZB
	25	13DFTCF+4025ZB
	30	13DFTCF+4030ZB

DFTCF+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4.5	8	13DFTCF+4508ZB
	10	13DFTCF+4510ZB
	12	13DFTCF+4512ZB
	14	13DFTCF+4514ZB
	16	13DFTCF+4516ZB
	18	13DFTCF+4518ZB
	20	13DFTCF+4520ZB
	25	13DFTCF+4525ZB
	30	13DFTCF+4530ZB
Ø 5	10	13DFTCF+5010ZB
	12	13DFTCF+5012ZB
	14	13DFTCF+5014ZB
	16	13DFTCF+5016ZB
	18	13DFTCF+5018ZB
	20	13DFTCF+5020ZB
	25	13DFTCF+5025ZB
	30	13DFTCF+5030ZB
	35	13DFTCF+5035ZB
Ø 5.5	10	13DFTCF+5510ZB
	12	13DFTCF+5512ZB
	14	13DFTCF+5514ZB
	16	13DFTCF+5516ZB
	18	13DFTCF+5518ZB
	20	13DFTCF+5520ZB
	25	13DFTCF+5525ZB
	30	13DFTCF+5530ZB
	35	13DFTCF+5535ZB
	40	13DFTCF+5540ZB

DFTCF+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 6	10	13DFTCF+6010ZB
	12	13DFTCF+6012ZB
	14	13DFTCF+6014ZB
	16	13DFTCF+6016ZB
	18	13DFTCF+6018ZB
	20	13DFTCF+6020ZB
	25	13DFTCF+6025ZB
	30	13DFTCF+6030ZB
	35	13DFTCF+6035ZB
	40	13DFTCF+6040ZB
Ø 7	45	13DFTCF+6045ZB
	10	13DFTCF+7010ZB
	12	13DFTCF+7012ZB
	14	13DFTCF+7014ZB
	16	13DFTCF+7016ZB
	18	13DFTCF+7018ZB
	20	13DFTCF+7020ZB
	25	13DFTCF+7025ZB
	30	13DFTCF+7030ZB
	35	13DFTCF+7035ZB
	40	13DFTCF+7040ZB
	45	13DFTCF+7045ZB
	50	13DFTCF+7050ZB


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DFTEF

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DFTEF TYPE


SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP DFTEF


VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE TYPE DFTEF


TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO DFTEF

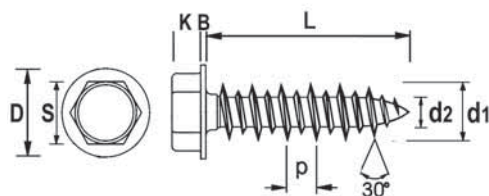

Misura / Size d1	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Lunghezza/Length	-	8 - 25	8 - 30	8 - 30	10 - 35	10 - 40	10 - 45	10 - 50
d2	-	2.0	2.30	2.50	2.85	3.35	3.75	4.75
p	-	2.50	2.70	2.80	3.0	3.0	3.10	3.50
Foro / Hole	-	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
D	-	6.02 - 6.50	6.61 - 7.21	8.46 - 9.18	9.01 - 9.73	9.85 - 10.61	10.20 - 11.08	12.80 - 13.66
S	-	4.82 - 5.0	5.32 - 5.50	6.78 - 7.0	6.78 - 7.0	7.78 - 8.0	7.78 - 8.0	9.78 - 10.0
K	-	1.62 - 1.87	2.42 - 2.67	2.42 - 2.67	2.92 - 3.17	3.12 - 3.42	4.15 - 4.45	4.95 - 5.25
B	-	0.28 - 0.50	0.32 - 0.54	0.47 - 0.80	0.48 - 0.78	0.48 - 0.78	0.55 - 0.99	0.79 - 1.33
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	-	1	2	2	2	2	3	3

	DFTEF	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3.5	8	13DFTEF3508ZB
	10	13DFTEF3510ZB
	12	13DFTEF3512ZB
	14	13DFTEF3514ZB
	16	13DFTEF3516ZB
	18	13DFTEF3518ZB
	20	13DFTEF3520ZB
	25	13DFTEF3525ZB
Ø 4	8	13DFTEF4008ZB
	10	13DFTEF4010ZB
	12	13DFTEF4012ZB
	14	13DFTEF4014ZB
	16	13DFTEF4016ZB
	18	13DFTEF4018ZB
	20	13DFTEF4020ZB
	25	13DFTEF4025ZB
	30	13DFTEF4030ZB

	DFTEF	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4.5	8	13DFTEF4508ZB
	10	13DFTEF4510ZB
	12	13DFTEF4512ZB
	14	13DFTEF4514ZB
	16	13DFTEF4516ZB
	18	13DFTEF4518ZB
	20	13DFTEF4520ZB
	25	13DFTEF4525ZB
	30	13DFTEF4530ZB
Ø 5	10	13DFTEF5010ZB
	12	13DFTEF5012ZB
	14	13DFTEF5014ZB
	16	13DFTEF5016ZB
	18	13DFTEF5018ZB
	20	13DFTEF5020ZB
	25	13DFTEF5025ZB
	30	13DFTEF5030ZB
	35	13DFTEF5035ZB

	DFTEF	
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5.5	10	13DFTEF5510ZB
	12	13DFTEF5512ZB
	14	13DFTEF5514ZB
	16	13DFTEF5516ZB
	18	13DFTEF5518ZB
	20	13DFTEF5520ZB
	25	13DFTEF5525ZB
	30	13DFTEF5530ZB
	35	13DFTEF5535ZB
Ø 6	40	13DFTEF5540ZB
	10	13DFTEF6010ZB
	12	13DFTEF6012ZB
	14	13DFTEF6014ZB
	16	13DFTEF6016ZB
	18	13DFTEF6018ZB
	20	13DFTEF6020ZB
	25	13DFTEF6025ZB
	30	13DFTEF6030ZB
Ø 7	35	13DFTEF6035ZB
	40	13DFTEF6040ZB
	45	13DFTEF6045ZB
	10	13DFTEF7010ZB
	12	13DFTEF7012ZB
	14	13DFTEF7014ZB
	16	13DFTEF7016ZB
	18	13DFTEF7018ZB
	20	13DFTEF7020ZB
	25	13DFTEF7025ZB
	30	13DFTEF7030ZB
	35	13DFTEF7035ZB
	40	13DFTEF7040ZB
	45	13DFTEF7045ZB
	50	13DFTEF7050ZB


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DFTS+

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DFTS+ TYPE

SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP DFTS+

VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE TYPE DFTS+

TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO DFTS+

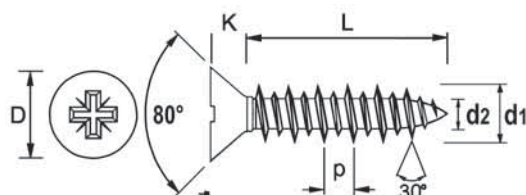

Misura / Size d1	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Lunghezza/Length	8 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	10 - 35	10 - 40	10 - 45	10 - 50
d2	1.85	2.0	2.30	2.50	2.85	3.35	3.75	4.75
p	2.10	2.50	2.70	2.80	3.0	3.0	3.10	3.50
Foro / Hole	2.10 - 2.70	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
D	4.60 - 4.90	5.20 - 5.50	6.44 - 6.80	7.14 - 7.50	7.74 - 8.10	9.14 - 9.50	10.37 - 10.80	11.97 - 12.40
K	1.5	1.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.4	3.8
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	2	2	2	2	3	3

 DFTS+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3	8	13DFTS+3008ZB
	10	13DFTS+3010ZB
	12	13DFTS+3012ZB
	14	13DFTS+3014ZB
	16	13DFTS+3016ZB
	18	13DFTS+3018ZB
	20	13DFTS+3020ZB
Ø 3.5	8	13DFTS+3508ZB
	10	13DFTS+3510ZB
	12	13DFTS+3512ZB
	14	13DFTS+3514ZB
	16	13DFTS+3516ZB
	18	13DFTS+3518ZB
	20	13DFTS+3520ZB
	25	13DFTS+3525ZB
Ø 4	8	13DFTS+4008ZB
	10	13DFTS+4010ZB
	12	13DFTS+4012ZB
	14	13DFTS+4014ZB
	16	13DFTS+4016ZB
	18	13DFTS+4018ZB
	20	13DFTS+4020ZB
	25	13DFTS+4025ZB
	30	13DFTS+4030ZB

 DFTS+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4.5	8	13DFTS+4508ZB
	10	13DFTS+4510ZB
	12	13DFTS+4512ZB
	14	13DFTS+4514ZB
	16	13DFTS+4516ZB
	18	13DFTS+4518ZB
	20	13DFTS+4520ZB
	25	13DFTS+4525ZB
Ø 5	30	13DFTS+4530ZB
	10	13DFTS+5010ZB
	12	13DFTS+5012ZB
	14	13DFTS+5014ZB
	16	13DFTS+5016ZB
	18	13DFTS+5018ZB
	20	13DFTS+5020ZB
	25	13DFTS+5025ZB
	30	13DFTS+5030ZB
	35	13DFTS+5035ZB

 DFTS+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5.5	10	13DFTS+5510ZB
	12	13DFTS+5512ZB
	14	13DFTS+5514ZB
	16	13DFTS+5516ZB
	18	13DFTS+5518ZB
	20	13DFTS+5520ZB
	25	13DFTS+5525ZB
	30	13DFTS+5530ZB
	35	13DFTS+5535ZB
	40	13DFTS+5540ZB
Ø 6	10	13DFTS+6010ZB
	12	13DFTS+6012ZB
	14	13DFTS+6014ZB
	16	13DFTS+6016ZB
	18	13DFTS+6018ZB
	20	13DFTS+6020ZB
	25	13DFTS+6025ZB
	30	13DFTS+6030ZB
	35	13DFTS+6035ZB
	40	13DFTS+6040ZB
Ø 7	45	13DFTS+6045ZB
	10	13DFTS+7010ZB
	12	13DFTS+7012ZB
	14	13DFTS+7014ZB
	16	13DFTS+7016ZB
	18	13DFTS+7018ZB
	20	13DFTS+7020ZB
	25	13DFTS+7025ZB
	30	13DFTS+7030ZB
	35	13DFTS+7035ZB
	40	13DFTS+7040ZB
	45	13DFTS+7045ZB
	50	13DFTS+7050ZB


VITI PER PLASTICA CON PUNTA TIPO DFTSC+

SCREWS WITH SHARP TIP FOR PLASTIC DFTSC+ TYPE


SCHRAUBEN MIT SPITZE FÜR KUNSTSTOFF TYP DFTSC+


VIS À BOUT POINTU POUR PLASTIQUE TYPE DFTSC+


TORNILLOS METALICOS CON PUNTA PARA FIJAR EN PLASTICO TIPO DFTSC+

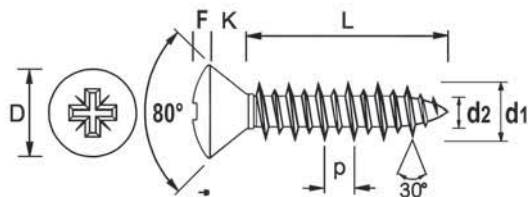

Misura / Size d1	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Lunghezza/Length	8 - 20	8 - 25	8 - 30	8 - 30	10 - 35	10 - 40	10 - 45	10 - 50
d2	1.85	2.0	2.30	2.50	2.85	3.35	3.75	4.75
p	2.10	2.50	2.70	2.80	3.0	3.0	3.10	3.50
Foro / Hole	2.10 - 2.70	2.45 - 3.15	2.80 - 3.60	3.15 - 4.05	3.50 - 4.50	3.85 - 4.95	4.20 - 5.40	4.90 - 6.30
D	4.60 - 4.90	5.20 - 5.50	6.44 - 6.80	7.14 - 7.50	7.74 - 8.10	9.14 - 9.50	10.37 - 10.80	11.97 - 12.40
K	1.5	1.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.4	3.8
F	0.6	0.9	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0
Impronta PZ/PH Recess PZ/PH No.	1	1	2	2	2	2	3	3

 DFTSC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 3	8	13DFTSC+3008ZB
	10	13DFTSC+3010ZB
	12	13DFTSC+3012ZB
	14	13DFTSC+3014ZB
	16	13DFTSC+3016ZB
	18	13DFTSC+3018ZB
	20	13DFTSC+3020ZB
Ø 3.5	8	13DFTSC+3508ZB
	10	13DFTSC+3510ZB
	12	13DFTSC+3512ZB
	14	13DFTSC+3514ZB
	16	13DFTSC+3516ZB
	18	13DFTSC+3518ZB
	20	13DFTSC+3520ZB
	25	13DFTSC+3525ZB
Ø 4	8	13DFTSC+4008ZB
	10	13DFTSC+4010ZB
	12	13DFTSC+4012ZB
	14	13DFTSC+4014ZB
	16	13DFTSC+4016ZB
	18	13DFTSC+4018ZB
	20	13DFTSC+4020ZB
	25	13DFTSC+4025ZB
	30	13DFTSC+4030ZB

 DFTSC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 4.5	8	13DFTSC+4508ZB
	10	13DFTSC+4510ZB
	12	13DFTSC+4512ZB
	14	13DFTSC+4514ZB
	16	13DFTSC+4516ZB
	18	13DFTSC+4518ZB
	20	13DFTSC+4520ZB
	25	13DFTSC+4525ZB
Ø 5	30	13DFTSC+4530ZB
	10	13DFTSC+5010ZB
	12	13DFTSC+5012ZB
	14	13DFTSC+5014ZB
	16	13DFTSC+5016ZB
	18	13DFTSC+5018ZB
	20	13DFTSC+5020ZB
	25	13DFTSC+5025ZB
	30	13DFTSC+5030ZB
	35	13DFTSC+5035ZB

 DFTSC+		
Filetto Thread Size	Lunghezza Length	Codice Code
Ø 5.5	10	13DFTSC+5510ZB
	12	13DFTSC+5512ZB
	14	13DFTSC+5514ZB
	16	13DFTSC+5516ZB
	18	13DFTSC+5518ZB
	20	13DFTSC+5520ZB
	25	13DFTSC+5525ZB
	30	13DFTSC+5530ZB
	35	13DFTSC+5535ZB
	40	13DFTSC+5540ZB
Ø 6	10	13DFTSC+6010ZB
	12	13DFTSC+6012ZB
	14	13DFTSC+6014ZB
	16	13DFTSC+6016ZB
	18	13DFTSC+6018ZB
	20	13DFTSC+6020ZB
	25	13DFTSC+6025ZB
	30	13DFTSC+6030ZB
	35	13DFTSC+6035ZB
	40	13DFTSC+6040ZB
Ø 7	45	13DFTSC+6045ZB
	10	13DFTSC+7010ZB
	12	13DFTSC+7012ZB
	14	13DFTSC+7014ZB
	16	13DFTSC+7016ZB
	18	13DFTSC+7018ZB
	20	13DFTSC+7020ZB
	25	13DFTSC+7025ZB
	30	13DFTSC+7030ZB
	35	13DFTSC+7035ZB
	40	13DFTSC+7040ZB
	45	13DFTSC+7045ZB
	50	13DFTSC+7050ZB