



## NASTRI - BIADESIVI





## BIADESIVO VHB SUPER TENACE

LUNGHEZZA NASTRI  
33 METRI

CODICE	Q.TA ROTOLI
TP5-5958FR101	1
TP5-5958FR102	2
TP5-5958FR103	3
TP5-5958FR104	4
TP5-5958FR106	6
TP5-4945/50F121	1
TP5-4945/50F122	2
TP5-4945/50F123	3
TP5-4945/50F124	4
TP5-4945/50F126	6

Prodotto	Spessore (mm)	Col.	Certificazione*	Resistenza alla temperatura °C		Resistenza ai solventi	Resistenza alla pelatura (N/cm)	Adesione su superfici	
				lunghi periodi (giorni, settimane)	brevi periodi (minuti, ore)			Alta energia superficiale	Bassa energia superficiale
nero	1,0	●	FAR 25.853 RoHS	+93	+149	alta	44	alta	alta
bianco	1,1	○	UL746C	+95	+150	alta	44	alta	media

## BIADESIVO PET TRASPARENTE LINER ROSSO 180 MICRON



CODICE	MISURA
TP10-122506	6 MM
TP10-122509	9 MM
TP10-1225012	12 MM
TP10-1225018	18 MM
TP09-122KIT	6-9-12-18

LUNGHEZZA NASTRI  
METRI 50

CONFEZIONE MINIMA  
12 PEZZI

Backing material	Polyester
Backing material colour	Clear
Adhesive	Modified acrylic
Adhesive thickness	0,18 mm
Release Liner	Polypropylene
Release Liner colour	Red
Adhesion to BA Steel	1650 cN/20 mm
Adhesion to PC	1920 cN/20 mm
Adhesion to ABS	1525 cN/20 mm
Adhesion to PP	850 cN/20 mm
Static shear	1 mm/3h
Dynamic shear	680 N/4cm <sup>2</sup>
Temperature endurance	+180°C

## BIADESIVO PER CARROZZERIA TRASPARENTE ULTRASOTTILE




**resistenza alla temperatura  
oltre 180°**

CODICE	MISURA
TP30-CRZ506	6 MM
TP30-CRZ509	9 MM
TP30-CRZ5012	12 MM
TP30-CRZ5018	18 MM
TP25-CRZKIT	6-9-12-18

LUNGHEZZA NASTRI  
METRI 50

IDEALE PER INCOLLAGGIO GUARNIZIONI  
FREGI LOGHI E IN TUTTE LE SITUAZIONI  
DOVE NECESSITA INCOLLAGGIO IMMEDIATO  
FORTE E INVISIBILE

CONFEZIONE MINIMA  
6 PEZZI

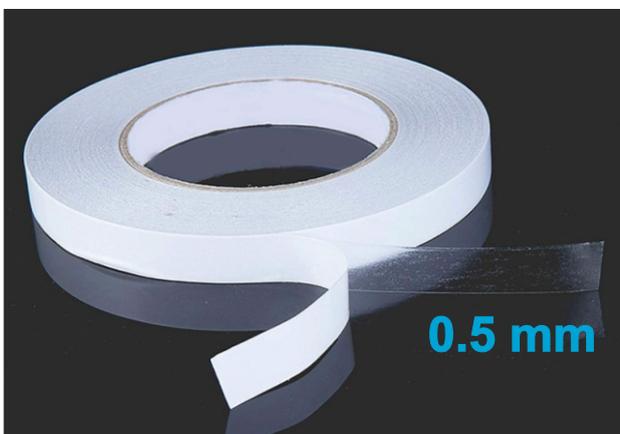

BIADESIVO IN SCHIUMA TRASPARENTE MOLTO  
CONFORMABILE SPESSORE **0.5 mm**

DATI TECNICI:	
Spessore adesivo:	500 micr.
Liner:	PE colore rosso
Adesivo:	Acrilico
Adesione 90° Peel	300N/100mm
Normal Tensile	680 kPa
Adesione Dynamic Shear	610 kPa 20 min.
Adesione Static Shear	540 kPa
Resistenza ai solventi	Eccellente
Resistenza agli UV	Eccellente
Temperatura di servizio	da - 30°C a + 100°C
Temperatura brevi passaggi	da - 40°C a + 160°C


**CARATTERISTICHE:** Nastro biadesivo acrilico trasparente con eccellente resistenza agli sforzi di pelatura, buona resistenza al taglio ed ottima resistenza in ambiente esterno. Tale nastro è in grado di ripartire le sollecitazioni meccaniche su tutta la propria superficie garantendo un alto livello di adesione, stabilità e durata nel tempo.

**APPLICAZIONI:** Il nastro è adatto per fissare tra loro una vasta gamma di materiali tra cui vetro, plexiglas, metalli, legno trattato, molti tipi di plastiche, garantendo un incollaggio trasparente idoneo in tutti quei casi dove sia necessario in fissaggio non visibile.

CODICE	MISURA	Q.TA
TP7-218F3306	6 MM	12
TP7-218F3309	9 MM	12
TP7-218F3312	12 MM	6
TP7-218F3318	18 MM	6
TP7-218F3325	25 MM	4

lunghezza nastro  
33 metri

## BIADESIVO IN SCHIUMA TRASPARENTE MOLTO CONFORMABILE SPESSORE **1.0 mm**

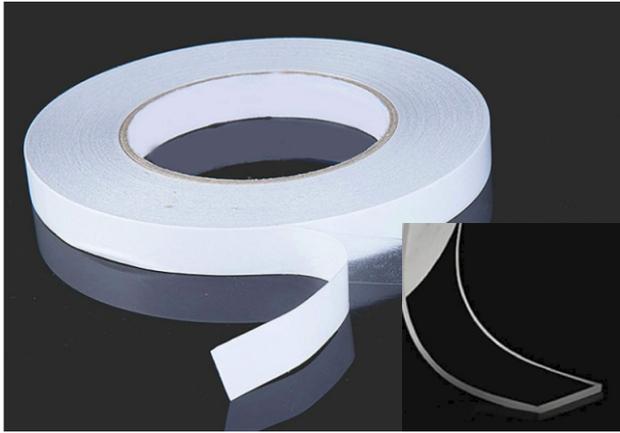

**1.0 mm**

DATI TECNICI	
Spessore adesivo:	1.000 micr.
Liner:	Carta siliconata bianca
Adesivo:	Acrylic
Adesione 90° Peel	330N/100mm
Normal Tensile	5900 kPa
Adesione Dynamic Shear	520 kPa 20 min.
Adesione Static Shear	440 kPa
Resistenza ai solventi	Excellent
Resistenza agli UV	Excellent
Temperatura di servizio	MIN - 30°C MAX + 100°C
Temperatura brevi passaggi	MIN - 40°C MAX + 160°C

**CARATTERISTICHE:** Nastro biadesivo acrilico trasparente con eccellente resistenza agli sforzi di pelatura, buona resistenza al taglio ed ottima resistenza in ambiente esterno. Tale nastro è in grado di ripartire le sollecitazioni meccaniche su tutta la propria superficie garantendo un alto livello di adesione, stabilità e durata nel tempo.

**APPLICAZIONI:** Il nastro è adatto per fissare tra loro una vasta gamma di materiali tra cui vetro, plexiglas, metalli, legno trattato, molti tipi di plastiche, garantendo un incollaggio trasparente idoneo in tutti quei casi dove sia necessario in fissaggio non visibile.

lunghezza nastro  
**33 metri**

CODICE	MISURA	Q.TA
TP7-418F3306	6 MM	12
TP7-418F3309	9 MM	12
TP7-418F3312	12 MM	6
TP7-418F3318	18 MM	6
TP7-418F3325	25 MM	4




## BIADESIVO IN SCHIUMA TRASPARENTE MOLTO CONFORMABILE SPESSORE **2.0 mm**

**2.0 mm**

CODICE	MISURA	Q.TA
TP7-918	19 MM	2

lunghezza nastro  
**16.50 metri**

## NASTRO GOMMATO PER MASCHERATURA

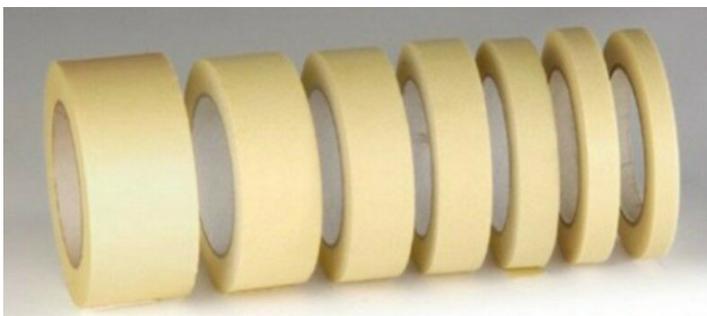


- **Resiste fino a 80°C**
- **Non rilascia residui di colla**
- **Non aggredisce le superfici**
- **Per interno ed esterno**

CODICE	MISURA	CONF.
TP6-10132	19 MM	96
TP6-10133	25 MM	72
TP6-10135	38 MM	48
TP6-10136	50 MM	36

lunghezza nastro  
**50 metri**

## NASTRO CHICANE

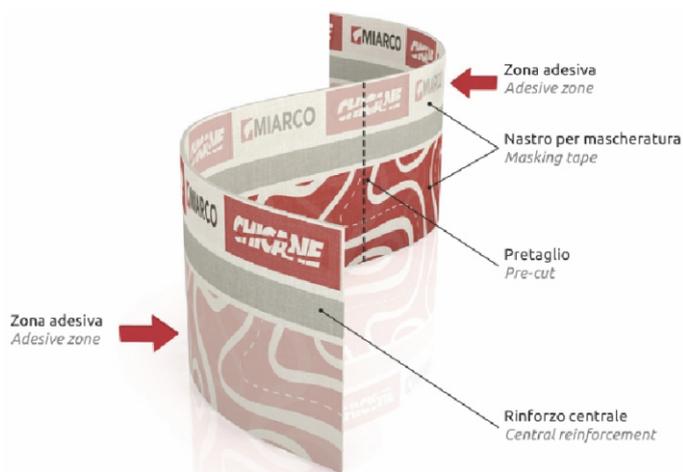


75MM X 20 MT



cod. TP5-975

Chicane Tape è il rivoluzionario nastro da carrozzeria. Presenta una serie di caratteristiche che lo rendono unico e diverso rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. È caratterizzato da una parte adesiva sui lati opposti e consente di separare le guarnizioni e sigillare le giunture allo stesso tempo; inoltre i pretagli permettono di adattare la lunghezza del nastro alle dimensioni della superficie da mascherare, agevolando il lavoro. Ha un rinforzo centrale in PVC, che consente di esercitare una maggiore pressione sulle guarnizioni senza perdere flessibilità e assicurando uno stacco ben definito. Il nastro adesivo per mascheratura Chicane è inoltre facile da collocare e da togliere, resiste fino ad una temperatura di 80°C, per cui è idoneo per i lavori in cabine di verniciatura, senza lasciare residui.

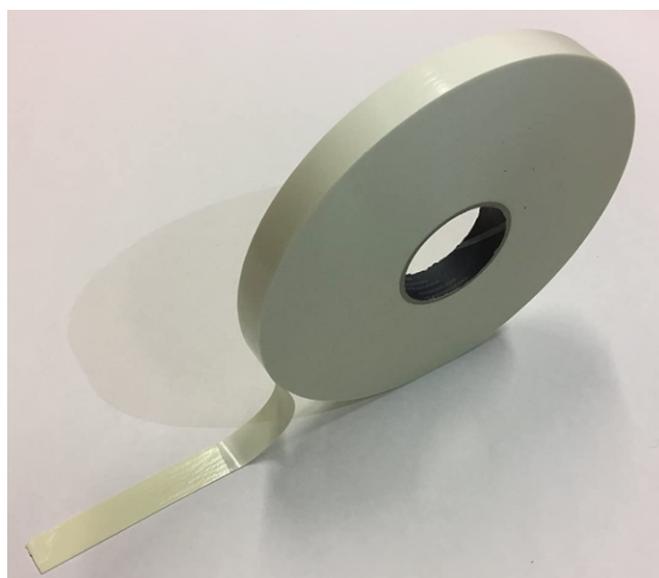

COD TP6-7201950

## NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA ACRILICA 19X50 MT

Nastro Biadesivo Universale, Supporto in Schiuma Bianca in Polietilene e Adesivo in Gomma Resina, Alta Adesività Iniziale, Resistente ad Umidità, Acidi Deboli, Oli, Grassi, Conformabile, Comprimibile, Insonorizzante, Antivibrazione, Lunga Durata in Interni e Media Durata in Esterni, Ideale per Metalli, Plastiche, Elastomeri, Olefine Trattate, Fissaggio Targhe Metalliche, Insegne, Specchi, Vetri, Profili Sigillanti, Guarnizioni, Imballaggio di Componenti Elettronici



## NASTRO MASCHERATURA FLESSIBILE PER CONTORNI 3 MM X 33 METRI

CODICE	CONF
TP6-TVB0333	6



## NASTRO ARANCIO

Nastro fine resistente a 100° C. Flessibile e resistente all'acqua. Ideale per proteggere materiali particolari, quali gomma e plastica. Buona stabilità per disegnare curve o linee dritte.

TP4-921A	NASTRO MASCHERATURA 100° ARANCIONE 19 MM X 50 MT
----------	--



## NASTRO DA IMBALLO PPL ACRILICO misure 50mm x 66 mt

- **Allungamento a rottura 160%**
- **Colore trasparente e avana**

TP6-10130	NASTRO IMBALLO NO-NOISE 48 MICRON PPL AVANA	36
TP6-10131	NASTRO IMBALLO NO-NOISE 48 MICRON PPL TRASPARENTE	36
TP6-10184	NASTRO IMBALLO 45 MICRON PPL AVANA	36
TP6-10185	NASTRO IMBALLO 45 MICRON PPL TRASPARENTE	36
TP6-61253A	NASTRO IMBALLO 47 MICRON PPL AVANA	36
TP6-61253T	NASTRO IMBALLO 47 MICRON PPL TRASPARENTE	36
TP6-369A	NASTRO DA IMBALLO <b>3M</b> PPL ACRILICO 28 MICRON AVANA	36
TP6-369T	NASTRO DA IMBALLO <b>3M</b> PPL ACRILICO 28 MICRON TRASPARENTE	36

## TRANSITION TAPE



PERMETTE DI POTER EFFETTUARE VERNICIATURE PARZIALI DI SUPERFICI. SUPERIORE AI CORDOLI IN SPUGNA ADESIVA PERMETTE L'APPLICAZIONE ANCHE SU SUPERFICI PIANE INDIVIDUANDO LE OPPORTUNE LINEE DI TAGLIO

ROTTOLO LUNGHEZZA 9.14 METRI LARGHEZZA 6.4 MM TRASPARENTE CONFEZIONE SCATOLA DA 5 PEZZI CON CUSTODIA PLASTICA DI APPLICAZIONE.

cod. **TP5-6800**



## NASTRO ANTISCIVOLO hig performance nero

- Il nastro antiscivolo Professionale offre un'efficace protezione antiscivolo in aree a traffico estremo
- Granuli abrasivi minerali a grana grossa per una performance efficace anche in presenza di fango ed olio
- Può essere verniciato senza perdere la sua efficacia
- Indicato per pavimentazioni asciutte, bagnate, fangose, per applicazioni in ambito agricolo, commerciale ed industriale, costruzione strade, edilizia civile, camion, trattori, gru, veicoli militari, macchine movimento terra e macchine agricole.

codice	descrizione	misura
TP8-BLACK25-20	NASTRO ANTISCIVOLO HIG PERFORMANCE NERO	ROTOLO 25MM X 20 METRI NERO
TP8-BLACK50-20	NASTRO ANTISCIVOLO HIG PERFORMANCE NERO	ROTOLO 50MM X 20 METRI NERO
TP8-BLACK150-20	NASTRO ANTISCIVOLO HIG PERFORMANCE NERO	ROTOLO 150MM X 20 METRI NERO



**BLACK TAPE  
9 MM X 10 MT  
SPESSORE 1 MM**

Nastro Biadesivo Nero  
Ultrasensibile 9mm x 10m  
Nastro per Montaggio  
Permanente Ideale per  
Applicazioni Automobilistiche


**COD. TP6-BLCKTAPE**

**NASTRO ISOLANTE NERO 19MM X 25 MT  
PVC 0.13 MM**

**TP6-NI22N**



## TAMPONI DISTANZIATORI PER TRASPORTO TPTOOLS

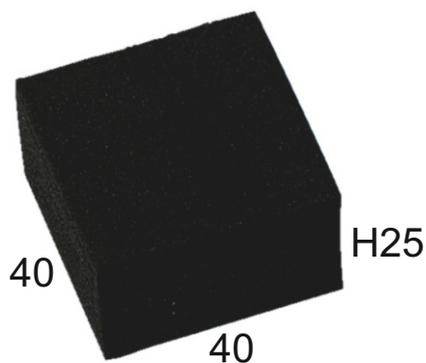

TAMPONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' . 40X40X25 MM  
 POSSIBILITA' DI SOVRAPPORLI PER RAGGIUNGERE LA DISTANZA DESIDERATA.  
 IDEALI PER TRASPORTO SERRAMENTI RISPARIANDO IL TEMPO DI INCASTELLATURA SUI MEZZI DI TRASPORTO.



CODICE ART	DESCRIZIONE
TP5-TD404025/882	TAMPONE DISTANZIALE PER TRASPORTO 40 X 40 X 25 MM 882 PZ
TP6-TD404025/600	TAMPONE DISTANZIALE PER TRASPORTO 40 X 40 X 25 MM 600 PZ
TP7-TD404025/300	TAMPONE DISTANZIALE PER TRASPORTO 40 X 40 X 25 MM 300 PZ
TP8-TD404025/100	TAMPONE DISTANZIALE PER TRASPORTO 40 X 40 X 25 MM 100 PZ



## NASTRO ADESIVO POLIURETANICO TRASPARENTE 3M

Pellicola di protezione della vernice trasparente per le zone non visibili Sviluppata specificatamente per proteggere le superfici delle automobili da graffi, corrosione galvanica, abrasioni e usura, la pellicola di protezione della vernice 3M™

ROTOLO 16.5 METRI X 50 MM

COD.TP4-8591